



# SUPER 1MM PROFESSIONAL

**IL MUFFICIDA RAPIDO IGIENIZZANTE PER ELIMINARE MUFFE, FUNGHI, BATTERI, ALGHE E MUSCHI**

## SCHEDA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

SUPER 1MM PROFESSIONAL, il mufficida rapido igienizzante, distrugge rapidamente qualsiasi tipo di muffe, licheni, funghi, muschi, batteri e qualsiasi sostanza organica che può infestare pavimenti, pareti, facciavista, soffitti in: cotto, klinker, grès, pietre, cemento, intonaci sia interni che esterni.

SUPER 1MM PROFESSIONAL, grazie ai suoi composti attivi biocidi, non si limita a distruggere tali sostanze superficialmente, ma le aggredisce chimicamente in profondità, bruciandole fino alla radice, in modo da evitare lo sviluppo di nuove spore.

Particolarmente indicato per la pulizia di pavimenti esterni con muschio o muffa, prima di effettuare un trattamento, o di superfici non resistenti agli acidi come intonaci, pitture, marmo, travertino, ardesia e superfici piombate o statuarie.

### CAMPO DI APPLICAZIONE


Per facciavista, intonaci, pitture, materiali lapidei, statue.

Per pavimenti in genere (non intacca le superfici lucidate).



**PERICOLO**

### SCHEMA DI APPLICAZIONE

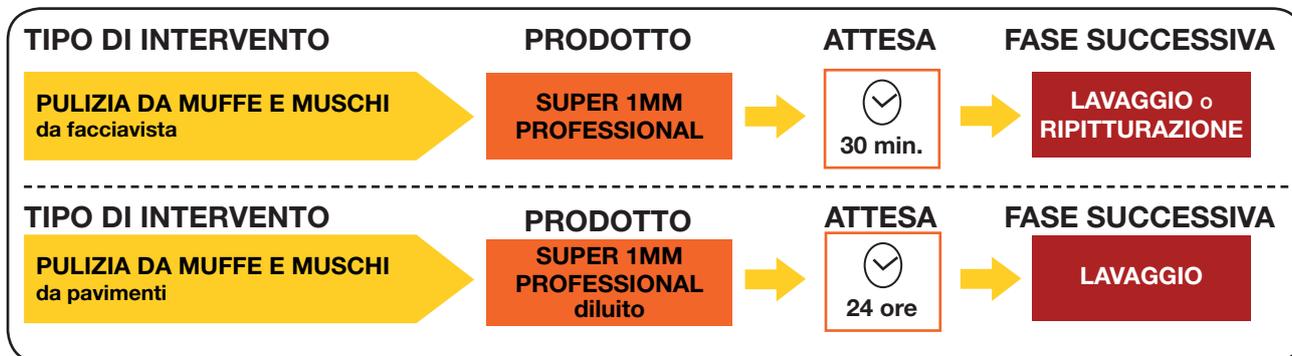

**Resa: per facciavista: confezione da 0,250 L: 1 mq;  
confezione da 0,750 L: 3 mq. Applicare su facciavista a spray o a spruzzo bassa pressione.**

**Resa: per pavimenti: 5-6 mq/L. Applicare su pavimenti con straccio, con scopa, ecc.**

# SUPER 1MM PROFESSIONAL

PER INTERNI ED ESTERNI

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	sodio ipoclorito (10% < Cl attivo < 15%)
Stato fisico	liquido
Colore	da incolore a paglierino
Infiammabilità	non infiammabile
Punto di infiammabilità	non applicabile
Punto/Intervallo di ebollizione	decomponesi sviluppando vapori di cloro
Peso specifico	1,160 g/mL
pH	>14
Corrosività	corrosivo
Tossicità	pericoloso per gli organismi acquatici
Stabilità in magazzino	8 mesi
ADR	8 / 1791 / II
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

### MODALITÀ D'USO

Prima di applicare il prodotto non spazzolare le muffe per evitare dispersioni di spore.

#### Per superficie verticali (facciavista).

Vaporizzare in modo omogeneo tal quale sulla superficie da bonificare (per muri pitturati applicare dal basso verso l'alto per evitare sgorature); attendere qualche minuto e, se necessario, ripetere l'operazione.

Per grandi superfici diluire il prodotto 1:2 con acqua e lasciare agire almeno 2 ore. Dove necessario, sciacquare abbondantemente con acqua e/o spazzolare il residuo ossidato.

#### Per superfici orizzontali (pavimenti).

Diluire SUPER 1MM Professional da 1:2 a 1:5 parti di acqua e applicare con scopa o straccio. Lasciare agire almeno 2 ore, strofinare aiutandosi con paglietta marrone o monospazzola e sciacquare abbondantemente con acqua. Per un successivo lavaggio acido attendere almeno 24 ore.

Per una buona prevenzione alla riformazione delle muffe proteggere con l'idrorepellente Madras e per una buona pulizia di sanitari e rivestimenti, usare 1MM PRONTO lo sbiancafessure igienizzante profumato.

### AVVERTENZE

Proteggere piante, mobili, tendaggi, infissi e arredi, perché il prodotto ha un forte potere sbiancante. Dopo l'uso, togliere e sciacquare accuratamente lo spruzzatore e richiudere con il tappo il flacone e tenere lontano dalla portata dei bambini. Durante e dopo l'applicazione, aerare bene i locali. Non usare prodotti acidi prima, durante e dopo l'applicazione, fino ad asciugatura avvenuta; a contatto con acidi libera gas tossici.

### PRECAUZIONI

Stoccare in luogo fresco, ben ventilato e al buio perché i raggi solari diretti ed il calore favoriscono la decomposizione del prodotto, con conseguente aumento di pressione nel contenitore. Qualora le circostanze lo richiedano, usare maschere antigas con filtro B.

L'inalazione può causare irritazioni alle vie respiratorie, mal di testa, nausea e vomito. Nel caso di ingestione, non provocare il vomito, bere molta acqua ed avvisare immediatamente il medico. Nel caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua e successivamente con soluzione acquosa di acido bórico al 3%.

Per lo smaltimento provvedere, finché è possibile, al recupero del prodotto ed avviare a discarica autorizzata, nell'osservanza delle disposizioni legislative.

CONFEZIONI: spray sciolto L 0,250x12 - L 0,750x12  
ricarica L 0,750x12 e L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS S.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - Pescia (PT)  
Tel. 0572.490053, Fax 0572.477053  
info@madras.it, www.madras.it



Per informazioni tecniche  
dalle ore 9,00 alle 12,00  
e dalle ore 15,00 alle 18,00  
da telefono fisso