

MONOSPAZZOLE



MONOSPAZZOLE

IPERTITINA PLUS	i2
IPERTITINA	i3
MICROTITINA	i6
MAXITITINA	i11
SUPERTITINA	i12

ACCESSORI PER MONOSPAZZOLE

ACCESSORI PER IPERTITINA PLUS E IPERTITINA	i4
ACCESSORI PER MICROTITINA	i7
ACCESSORI PER MAXITITINA E SUPERTITINA	i13

UTENSILI PER MONOSPAZZOLE

PLANETARI PER IPERTITINA PLUS E IPERTITINA	i5
MOLE DIAMANTATE PER IPERTITINA PLUS, IPERTITINA E MICROTITINA	i9
DISCHETTI ABRASIVI ZIRCONIO E DISCO CON SEGMENTI DIAMANTATI	i8
SEQUENZE CONSIGLIATE PER LUCIDATURE E LEVIGATURA	i10
SPAZZOLE IN NYLON, TINEX, IN ACCIAIO E IN TAMPICO	i14
FELTRI E DISCHI TRAINO FELTRI	i15
DISCHI ABRASIVI A RETE, SPATOLATRICE, DISCHI SPUGNA, DISCHI ACCIAIO LISCIA MASSETTI	i16
DISCHI ABRASIVI AL CARBURO DI SILICIO, DISCHI ABRASIVI AL TUNGSTENO, DISCO TRAINO DISCHI ABRASIVI	i17
DISCHI CON MOLE ABRASIVE, FIBRODISCHI, DISCHI PORTA UTENSILI ABRASIVI, MOLE CARBURO TUNGSTENO, CARBURO SILICIO, FIBRODISCHI, MOLE CON CHIODI	i18



Forte di 5 modelli di monospazzole e di una vastissima gamma di accessori ed utensili, la nostra gamma di prodotti per la preparazione ed il trattamento superfici offre la soluzione appropriata per ogni esigenza. Sia per medie e grandi superfici, sia per aree più ridotte. La giusta combinazione di macchina, accessori e utensili rende il campo di applicazione pressoché infinito: dal ripristino di pavimenti in pietre naturali, agglomerati, legno passando alla rimozione di collanti, lisciatura massetti, sigillatura delle fughe, livellamento e abrasione superfici in cemento, in ceramica, in pietra naturale, e tanto altro ancora.



IPERTITINA PLUS



OPTIONAL



SERBATOIO



ZAVORRE



ANELLO DI
TENUTA PER
ASPIRAZIONE



ANELLO
TENUTA ACQUA



PORTA
UTENSILI
SATELLITARI

CARATTERISTICHE TECNICHE



MANICO
TELESCOPICO



RIDUTTORE



AVVIO
PRESENZA
UOMO



PREDISPOSIZIONE
ASPIRAZIONE



GAMBE CON
RUOTE



GAMBE
TELESCOPICHE



KIT
CARRELLO

IMBALLI



BOX SU
PALLET



PALLETS
SOVRAPPONIBILI

- Monospazzola per levigare e carteggiare superfici, per il ripristino di pavimenti in marmo e granito, per levigare pavimenti in legno, per la lisciatura dei massetti, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano, per la stuccatura dei pavimenti fuggati.
- Gruppo motore oscillante per una facile manovrabilità e per ottimizzare l'azione degli utensili.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.
- Predisposizione per aspirare le polveri con doppia bocca.
- Possibilità di applicare planetario per utensili satellitari.
- Disponibile in due versioni 55/110 giri/minuto.
- Diametro utensili da 49 cm (19 1/4") a 60 cm (23 5/8").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
108 BIL110	8024648000767	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	110
108 BIL110H6	8024648053718	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	132
108 BIL110GB	8024648000781	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,5 CV / 1,8 kW	2800	110

DIMENSIONI E PESI

Modello									
IPERTITINA PLUS	1	64 Kg	141 lbs	55x130xh 120 cm	21"x51"xh 47"	81x68x h 64cm	32"x27"xh 25"	74 Kg	163 lbs





OPTIONAL



SERBATOIO



ZAVORRE

ANELLO DI
TENUTA PER
ASPIRAZIONEANELLO
TENUTA ACQUAPORTA
UTENSILI
SATELLITARIKIT
CARRELLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANICO
TELESCOPICO

RIDUTTORE

AVVIO
PRESENZA
UOMOPREDISPOSIZIONE
ASPIRAZIONE

IMBALLI

BOX SU
PALLETPALLET
SOVRAPPONIBILI

- Monospazzola per levigare e carteggiare superfici, per il ripristino di pavimenti in marmo e granito, per levigare pavimenti in legno, per la lisciatura dei massetti, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano, per la stuccatura dei pavimenti fuggati.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.
- Predisposizione per aspirare le polveri con doppia bocca.
- Possibilità di applicare planetario per utensili satellitari.
- Disponibile in due versioni 55/110 giri/minuto.
- Diametro utensili da 49 cm (19 1/4") a 60 cm (23 5/8").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
108 110DK	8024648037350	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	110
108 110H6	8024648015242	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	132
108 110GB	8024648015266	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,5 CV / 1,8 kW	2800	110

DIMENSIONI E PESI

Modello							
IPERTITINA	1	46 Kg	101.4 lbs	53x73xh 80 cm	21"x29"xh 31"	81x68xh 64 cm	32"x27"xh 25"
						56 Kg	123.5 lbs



ACCESSORI PER IPERTITINA PLUS E IPERTITINA

MADE
IN
ITALY



121IP01A



121IP03A



361ASP3V



108GH02D



361ASP2V



361TUD40C



103PL



108KITBAS

ACCESSORI PER IPERTITINA PLUS E IPERTITINA

- Anello per aspirazione per permettere l'aspirazione delle polveri in fase di carteggiatura.
- Anello tenuta liquidi in Lexan
- Raccordo e tubo d'aspirazione da collegare con aspirapolvere.
- Raccordo d'aspirazione a 2 vie.


- Zavorre applicabili fino al raggiungimento del peso ideale per il tipo di lavorazione.
- Serbatoio in polietilene (capacità 16 litri) con sistema di regolazione erogazione liquido.
- Kit/Carella per trasformare Ipertitina in Ipertitina plus.

Articolo			Descrizione			
121IP01A	8024648015327	1	Anello per aspirazione	760 gr 25.7 oz	68x66xh 10 cm 26 3/4"x 26"x h 4"	2 Kg 4.4 lbs
121IP03A	8024648057068	1	Anello tenuta liquidi in Lexan	800 gr 27 oz	68x66xh 10 cm 26 3/4"x 26"x h 4"	2.2 Kg 4.8 lbs
361ASP3V	8024648015594	1	Raccordo Ø 50/40/40 mm per tubi aspirazione	550 gr 18.6 oz	33x33xh 10 cm 13"x13"xh 4"	1 Kg 2.2 lbs
361TUD40C	8024648015600	2	Tubo aspirazione Ø 40 mm lunghezza 65 cm	230 gr 8 oz	33x33xh 10 cm 13"x13"xh 4"	1 Kg 2.2 lbs
361ASP2V	8024648017376	1	Raccordo per tubi aspirazione a 2 vie	450 gr 16 oz	20x10xh 10 cm 8"x4"xh 4"	550 gr 20 oz
108GH02D	8024648015341	2	Zavorra laterale 6 Kg	6,3 Kg 13.9 lbs	33x33xh 10 cm 13"x13"xh 4"	13 Kg 28.7 lbs
103PL	8024648015310	1	Serbatoio polietilene 16 lt - 4.2 gal	4,2 Kg 9.3 lbs	62x42xh 36 cm 24"x16 1/2"xh 14"	6,3 Kg 13.9 lbs
108KITBAS	8024648000798	1	Kit/manico per trasformare Ipertitina in Ipertitina Plus	29 Kg 63.9 lbs	81x68xh 64 cm 32"x27"xh 25"	39 Kg 86 lbs






250PL6MONN

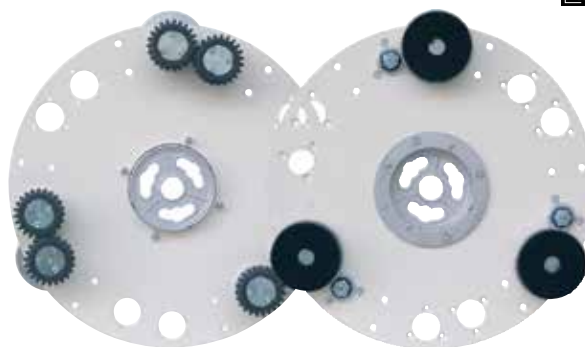

250PL3MONN

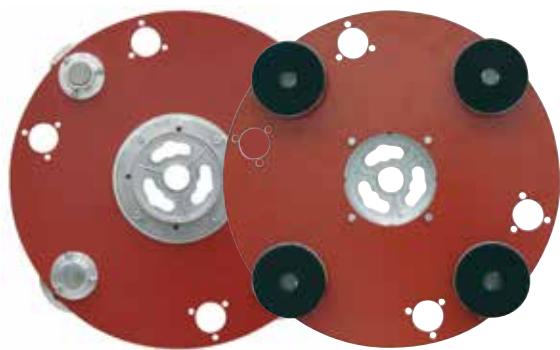

250PL4FO



501PD01A



501MV01C

DISCHI PLANETARI FOLLI E MOTORIZZATI Ø 490 mm

- Disponibili in tre versioni: con 4 satelliti folli, con 3 satelliti motorizzati e con 6 satelliti motorizzati.
- Nella versione motorizzata il dispositivo di trasmissione moltiplica x 5 la velocità di rotazione del planetario.
- I satelliti controrotanti migliorano la manovrabilità della macchina e l'efficacia dell'utensile.

- È possibile trasformare il planetario motorizzato da 3 a 6 satelliti.
- Per il montaggio sulla macchina è sufficiente innestare il planetario sulla flangia attacco rapido.
- Il cambio dei dischi diamantati o abrasivi è semplice essendo ad attacco magnetico e/o attacco velcro.
- I satelliti del planetario motorizzato lavorano fino a 1 cm dalle pareti.

Articolo			Descrizione			
250PL4FO	8024648015532	1	Planetario Ø 490 mm con 4 satelliti (Ø 100 mm) folli	8,5 Kg 18.7 lbs	53x53xh 10 cm 20 7/8"x20 7/8"xh 4"	9,5 Kg 20.9 lbs
250PL3MONN	8024648066725	1	Planetario Ø 490 mm con 3 satelliti (Ø 100 mm) motorizzati	12 Kg 26.5 lbs		13,5 Kg 29.7 lbs
250PL6MONN	8024648066732	1	Planetario Ø 490 mm con 6 satelliti (Ø 100 mm) motorizzati	15,5 Kg 34 lbs		16,5 Kg 36.3 lbs
501PD01A	8024648015570	1	Disco Ø 100 mm con mousse/velcro porta dischi	250 gr 8.5 oz	-	-
501MV01C	8024648015587	1	Disco Ø 100 mm mousse con velcro	10 gr 0.4 oz		-

Articolo	Descrizione		108 55DK	108 55H6	108 55GB	108 55US	108 110DK	108 110H6	108 110H6	108 110US	108 255	108 255H6	108 255GB	108 255US
250PL3MONN	Planetario a 3 satelliti motorizzati Ø 100 mm		1400	1680	1400	1680	2800	3360	2800	3360	2800	3360	2800	3360
250PL6MONN	Planetario a 6 satelliti motorizzati Ø 100 mm		55	66	55	66	110	132	110	132	255	300	255	300
			275	330	275	330	550	660	550	660	1275	1500	1275	1500





MICROTITINA FULL OPTIONAL



OPTIONAL



SERBATOIO



ZAVORRE



ATTACCO 14MA

CARATTERISTICHE TECNICHE



ALZATA MICROMETRICA



RINVIO A CINGHIA



GAMBE CON RUOTE



GAMBE TELESOPICHE



ATTACCO VELCRO



ATTACCO MAGNETICO

IMBALLI



CARTONE

- Piccola ma potente levigatrice per completare il lavoro nelle zone inaccessibili alle levigatrici di media/grandi dimensioni.
- Il design compatto ed il peso contenuto la rendono semplice da usare e facile da trasportare.
- Leggera e versatile è ideale per eseguire lavori di riparazione/ripristino nonché per sgrassare, levigare, lucidare piccole aree altrimenti non raggiungibili quali gradini, angoli, sottotermo (altezza minima richiesta sottotermo 100 mm-4" + spessore utensile). È inoltre perfetta per la rifinitura perimetrale (vicino alle pareti).
- In funzione delle esigenze può essere utilizzata con maniglie lunghe per lavorare in piedi, oppure con maniglie corte.

- Dotata di carrello telescopico per la lavorazione di gradini/scale.
- Sistema di messa a livello con alzata micrometrica e bolla.
- Accetta utensili di diametro compreso tra Ø 100 (4") mm e Ø 130 mm (5 1/8"), con aggancio magnetico, con attacco velcro e con attacco a vite 14MA (adattatore per 14MA opzionale).
- Possibilità di aggiungere zavorre (opzionali) del peso di 5,9 Kg (13 lbs).
- Predisposizione per serbatoio liquidi capacità 12 lt (3.17 gal) - opzionale.
- Corredata di: manuale uso e manutenzione, coppia maniglie corte, coppia maniglie lunghe, anello paraspruzzi, portautensili attacco magnetico, portautensili attacco velcro con mousse ammortizzatrice, chiavi di corredo.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
206	8024648006561	1	230V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	4500
206 230/6	8024648065988	1	230V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	5400
206 110GB	8024648065964	1	110V 50 Hz	Monofase	1,3 CV / 1 kW	2800	4500
206 110US	8024648065971	1	110V 60 Hz	Monofase	1,3 CV / 1 kW	3360	5400

DIMENSIONI E PESI

Modello							
MICROTITINA	53x40x33 cm	21"x15 3/4"x13"	23 Kg	50.7 lbs	75x50x43 cm	29 1/2"x20"x17"	26 Kg 57.3 lbs





219ZV01A



206FE01A



103 M



501PD02A



MONOSPAZZOLE

ACCESSORI MICROTITINA

- Kit zavorre 5,9 Kg (13 lbs).
- Adattatore per utensili attacco vite 14 MA.
- Piattello Ø 103 (4 1/8") mm con mousse/velcro.
- Serbatoio in polietilene 12 lt (3.17 gal).

Articolo			Descrizione		
219ZV01A	8024648064578	1	Kit zavorre 5,9 Kg (13 lbs)	40x40xh 17 cm	15 3/4"x15 3/4"xh 6 5/8"
206FE01A	8024648064035	1	Adattatore per utensili attacco vite 14 MA	27x15xh 10 cm	10 5/8"x6"xh 4"
103 M	8024648064417	1	Serbatoio polietilene 12 lt (3.17 gal)	58x30x h 37 cm	23"x11 7/8"x h 15"
501PD02A	8024648065285	1	Piattello Ø 103 mm (4 1/8") con mousse/velcro	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"



DISCHETTI ABRASIVI IN ZIRCONIO E DISCO CON SEGMENTI DIAMANTATI

MADE
IN
ITALY




274CV100G24 274CV100G40 274CV100G60 274CV100G80
274CV100G100 274CV100G120



250PSDA



250P24G



250P24R

- I dischetti abrasivi in zirconio Ø 115 mm (4 1/2") devono essere utilizzati esclusivamente con planetario (motorizzato o folle).
- I dischetti abrasivi in zirconio Ø 115 mm (4 1/2") permettono la levigatura di pavimenti in legno e parquet prefinito, cemento, marmo, ecc...

- Il disco con segmenti diamantati permette di asportare/irruvidire superfici in cemento, marmo, granito, ecc..
- Il disco con segmenti diamantati permette di asportare collanti duri.
- I segmenti diamantati sono intercambiabili.

DISCHI ABRASIVI IN ZIRCONIO CON VELCRO

Articolo			Descrizione						
274CV100G24	8024648015617	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	24	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,5 Kg	16.9 oz
274CV100G40	8024648015624	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	40	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,5 Kg	16.9 oz
274CV100G60	8024648015631	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	60	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,4 Kg	13.2 oz
274CV100G80	8024648015648	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	80	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,4 Kg	13.2 oz
274CV100G100	8024648015938	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	100	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,3 Kg	10.1 oz
274CV100G120	8024648015655	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	120	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,3 Kg	10.1 oz

DISCO PORTA SEGMENTI DIAMANTATI

DISCO PORTA SEGMENTI DIAMANTATI											
Articolo			Descrizione								
250PSDA	8024648060259	1	Disco porta segmenti diamantati (segmenti non inclusi)	530 mm 21"	6,2 Kg 13.7 lbs	53x53xh 10 cm 21"x21"xh 4"	7,2 Kg 15.8 lbs				

SEGMENTI DIAMANTATI

ELEMENTI DIAMANTATI									
Articolo			Descrizione		Applicazione				
250P24G	8024648060266	12	Segmento diamantato 12x40xh8mm	24	Per irruvidire/asportare cemento	12x12xh 7 cm	4 3/4"x4 3/4"xh 2 3/4"	2,5 Kg	5.5 lbs
250P48R	8024648060754	12	Segmento diamantato 12x40xh8mm	48	Per irruvidire/asportare cemento	12x12xh 7 cm	4 3/4"x4 3/4"xh 2 3/4"	2,5 Kg	5.5 lbs

COMBINAZIONE PRODOTTI/MACCHINE

Articolo	Descrizione	IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA	MICROTTITINA
274CV100G24	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 24	•	•	-	-	•
274CV100G40	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 40	•	•	-	-	•
274CV100G60	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 60	•	•	-	-	•
274CV100G80	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 80	•	•	-	-	•
274CV100G100	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 100	•	•	-	-	•
274CV100G120	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 120	•	•	-	-	•
250PSDA	Disco porta segmenti diamantati (segmenti non inclusi)	•	•	•	-	-
250P24G	Segmento diamantato 12x40xh8mm grana 24 (per cemento)	•	•	•	-	-
250P48R	Segmento diamantato 12x40xh8mm grana 48 (per cemento)	•	•	•	-	-





- Le mole diamantate metalliche e resinoidi disponibili in varie tipologie ed in varie grane permettono la levigatura e lucidatura di marmi, graniti, terrazzo, veneziana, cemento, ecc..
- Inoltre, le mole metalliche con segmenti diamantati in varie grane permettono di irruvidire

superfici in porcellanato, marmo, granito, cemento.

- Il sistema di aggancio magnetico rende rapido e sicuro l'aggancio e lo sgancio sul planetario.
- Da applicare unicamente su planetario motorizzati (a 3 o a 6 satelliti).

MOLE DIAMANTATE METALLICHE AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DG040/050	8024648056832	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DG100/120	8024648056849	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DM040/050	8024648056979	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DM100/120	8024648057976	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DC040/050	8024648056818	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DC100/120	8024648056825	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs

MOLE DIAMANTATE RESINOIDI SERIE CR AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DTCR0030	8024648057570	3	Mola resinoide aggancio magnetico CR	115 mm 4 1/2"	30	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTCR0075	8024648057587	3	Mola resinoide aggancio magnetico CR	115 mm 4 1/2"	75	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTCR0150	8024648057594	3	Mola resinoide aggancio magnetico CR	115 mm 4 1/2"	150	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs

MOLE DIAMANTATE RESINOIDI SERIE EPK AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DTPK0050	8024648057600	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0120	8024648057617	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0220	8024648057624	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	220	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0400	8024648057631	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	400	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0600	8024648057648	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	600	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0800	8024648057655	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	800	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK1800	8024648057662	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	1800	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK3500	8024648057679	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	3500	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs

MOLE DIAMANTATE RESINOIDI SERIE EPR AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DTPR0030	8024648057686	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	30	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR0080	8024648057693	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	80	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR0180	8024648057709	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	180	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR0600	8024648057716	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	600	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR1800	8024648057723	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	800	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs

LIQUIDI E POLVERI

Articolo			Descrizione		
130CRISTB5LT	8024648074676	1	Liquido cristallizzante per marmo e cemento (tonica 5 lt / 1.32 gal)	35x27xh 31 cm	13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4"
130CRISTPG	8024648057952	1	Polvere lucidante per granito (secchio 5 Kg / 11 lbs)	26x26x h 26 cm	10"x10"xh 10"
130CRISTPM	8024648057969	1	Polvere lucidante per marmo e cemento (secchio 5 Kg / 11 lbs)	26x26x h 26 cm	10"x10"xh 10"
130IND ASLT	8024648086914	1	Liquido induritore per cemento (tonica 5 lt / 1.32 gal)	35x27xh 31 cm	13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4"

SEQUENZE CONSIGLIATE PER LEVIGATURA E LUCIDATURA

GRANITO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA								LUCIDATURA
274DG040/050	274DG100/120	274DTCR0030	274DTCR0075	274DTCR0150	274DTPR0180	274DTPK0220	274DTPK0400	274DTPK0800	274DTPK1800	130CRISTPG
40/50	100/120	30	75	150	180	220	400	800	1800	POLVERE

MARMO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA								LUCIDATURA
274DM040/050	274DM100/120	274DTPK0050	274DTPK0120	274DTPK0400	274DTPK0800	274DTPK1800	274DTPK3500	-	-	130CRISTB
40/50	100/120	50	120	400	800	1800 [▼]	3500 [▼]	-	-	LIQUIDO

[▼]Grane necessarie solo per marmi scuri.

TERRAZZO/SEMINATI (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0220	274DTPK0600	274DTPK1800	274DTPK3500	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	220	600	1800	3500 [▼]	LIQUIDO

[▼]Grane necessarie solo per materiali scuri.

TERRAZZO/SEMINATI (TRATTAMENTO A SECCO)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	LIQUIDO

CEMENTO TRATTATO CON QUARZO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE			LEVIGATURA II° FASE					CRISTALLIZZAZIONE
-	-	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0600	274DTPK1800	-	-	-	130CRISTB
-	-	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	-	LIQUIDO

CEMENTO TRATTATO CON QUARZO (TRATTAMENTO A SECCO)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE			LEVIGATURA II° FASE					CRISTALLIZZAZIONE
-	-	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	-	130CRISTB
-	-	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	-	LIQUIDO

CEMENTO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0600	274DTPK1800	274DTPK3500	-	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	600	1800	3500	-	LIQUIDO

CEMENTO (TRATTAMENTO A SECCO)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	LIQUIDO





OPTIONAL



SERBATOIO



ZAVORRE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANICO
TELESCOPICO

RIDUTTORE

AVVIO
PRESENZA
UOMOSELETTORE DI
VELOCITÀ

IMBALLI



BOX

- Monospazzola per la stuccatura dei pavimenti fugati, per la lisciatura dei massetti, per levigare e carteggiare superfici, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.

- Due velocità di rotazione 55/110 giri/minuto.
- Diametro utensili da 45 cm (17 3/4") a 60 cm (23 5/8").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
219	8024648004697	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	1400 / 2800	55 / 110
219 60HZ	8024648009760	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	1680 / 3360	66 / 132
219GB110	8024648004727	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	1400 / 2800	55 / 110
219US115	8024648004734	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	1680 / 3360	66 / 132

DIMENSIONI E PESI

Modello								
MAXITITINA	50x60xh 80 cm	20"x23"xh 31"	26 Kg	57 lbs	75x50xh 43 cm	29 1/2"x20"xh 17"	29 Kg	64 lbs





OPTIONAL



SERBATOIO



ZAVORRE

CARATTERISTICHE TECNICHE



MANICO
TELESCOPICO



RIDUTTORE



AVVIO
PRESENZA
UOMO



SELETTORE DI
VELOCITÀ

IMBALLI



BOX

- Monospazzola per la stuccatura dei pavimenti fugati, per la lisciatura dei massetti, per levigare e carteggiare superfici, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.

- Due velocità di rotazione 55/110 giri/minuto.
- Diametro utensili da 40 cm (15 3/4") a 51 cm (20").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
122	8024648004680	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,8 CV / 0,6 kW	1400 / 2800	55 / 110
122 60HZ	8024648006547	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,8 CV / 0,6 kW	1680 / 3360	66 / 132
122GB110	8024648004703	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,8 CV / 0,6 kW	1400 / 2800	55 / 110

DIMENSIONI E PESI

Modello							
SUPERTITINA	50x60xh 80 cm	20"x23"xh 31"	23 Kg	50.7 lbs	75x50xh 43 cm	29 1/2"x20"xh 17"	26 Kg 57.3 lbs





103 SM



219ZV00A



219ZV02D



- Serbatoio in polietilene (capacità 12 lt - 3.17 gal) con sistema di regolazione erogazione liquido.

- Zavorre per incrementare il peso. Sulla zavorra principale con colonnette (6,8 Kg - 14.9 lbs) si possono montare zavorre supplementari a piacere (3,5 Kg - 7.7 lbs l'una).

SERBATOIO PER MAXITITINA E SUPERTITINA CON SISTEMA DI REGOLAZIONE EROGAZIONE LIQUIDO

Articolo	Barcode	Imballi	Descrizione	Peso		Dimensioni		Peso	
103 SM	8024648058454	1	Serbatoio in polietilene 12 litri (3.17 gal)	3,2 Kg	7 lbs	58x30xh 38 cm	23"x12"xh 15"	3,8 Kg	8.4 lbs

ZAVORRE PER MAXITITINA E SUPERTITINA

Articolo	Barcode	Imballi	Descrizione	Peso		Dimensioni		Peso	
219ZV00A	8024648058485	1	Zavorra principale con colonnette	6,8 Kg	14.9 lbs	39x39xh15 cm	15 3/8"x15 3/8"xh 6"	7,5 Kg	16.5 lbs
219ZV02D	8024648058508	1	Zavorra supplementare	3,5 Kg	7.7 lbs	33x33xh10 cm	13"x13"xh 4"	4 Kg	8.8 lbs

COMBINAZIONI PRODOTTI/MACCHINE

Articolo	Descrizione	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
103 SM	Serbatoio in polietilene 12 litri	-	•	•
219ZV00A	Zavorra principale con colonnette 6,8 Kg	-	•	•
219ZV02D	Zavorra supplementare 3,5 Kg	-	•	•



SPAZZOLE IN NYLON, TINEX, ACCIAIO, TAMPICO

MADE
IN
ITALY



335A 207A 165A
335B 207B 165B
207C 165C



335TINEX 207TINEX 165TINEX



337 209 166



338 208 228

IMBALLI



BOX

SPAZZOLE

Articolo			Descrizione			
335A	8024648015754	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	3,6 Kg	8 lbs	3,9 Kg
335B	8024648015761	1	Spazzola nylon media (setole 065)	3,8 Kg	8.4 lbs	4,1 Kg
207A	8024648002518	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	3 Kg	6.6 lbs	3,3 Kg
207B	8024648002525	1	Spazzola nylon media (setole 065)	3,2 Kg	7 lbs	3,6 Kg
207C	8024648002532	1	Spazzola nylon morbida (setole 025)	3,6 Kg	8 lbs	3,9 Kg
165A	8024648002549	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	2,1 Kg	4.6 lbs	2,4 Kg
165B	8024648002556	1	Spazzola nylon media (setole 065)	2,4 Kg	5.3 lbs	2,7 Kg
165C	8024648002563	1	Spazzola nylon morbida (setole 025)	2,7 Kg	6 lbs	3 Kg
335TINEX	8024648015785	1	Spazzola con setole abrasive (setole 1,5)	3,8 Kg	8.4 lbs	4,1 Kg
207TINEX	8024648002631	1	Spazzola con setole abrasive (setole 050)	2,9 Kg	6.4 lbs	3,2 Kg
165TINEX	8024648002648	1		2,5 Kg	5.5 lbs	2,8 Kg
337	8024648015792	1		4,3 Kg	9.5 lbs	4,7 Kg
209	8024648002693	1	Spazzola con setole acciaio ottonato	3,5 Kg	7.7 lbs	3,8 Kg
166	8024648002709	1		3,1 Kg	6.8 lbs	3,4 Kg
338	8024648015808	1		3,8 Kg	8.4 lbs	4,1 Kg
208	8024648002655	1	Spazzola con setole fibra vegetale	3,1 Kg	6.8 lbs	3,4 Kg
228	8024648002662	1		2,4 Kg	5.3 lbs	2,7 Kg

Articolo	Applicazione		MACCHINA	Articolo	Applicazione		MACCHINA
335A	Per pulizie generiche	480 mm	19"	335TINEX	Per pulizie difficili e per creare l'effetto anticato a pavimenti in cotto	480 mm	IPERTITINA PLUS, IPERTITINA
335B				207TINEX		450 mm	MAXITITINA
335C				165TINEX		430 mm	SUPERTITINA
207A				337		480 mm	IPERTITINA PLUS, IPERTITINA
207B		450 mm	17 3/4"	209	Per pulizie difficili	450 mm	MAXITITINA
207C				166		430 mm	SUPERTITINA
165A		430 mm	17"	338	Per stendere la cera	480 mm	IPERTITINA PLUS, IPERTITINA
165B				208		450 mm	MAXITITINA
165C				228		430 mm	SUPERTITINA



RAIMONDI





339VELCRO
213VELCRO
168VELCRO



339PELO
213PELO
168PELO



340N
248N
170N

340V
248V
170V

340B
248B
170B



DISCHI TRAINO FELTRI E FELTRI

Articolo			Descrizione				
339VELCRO	8024648015815	1	Disco traino feltri con velcro	3,1 Kg	6.8 lbs		3,5 Kg 7.7 lbs
339PELO	8024648015822	1	Disco traino feltri con punte nylon	2,6 Kg	5.7 lbs		2,9 Kg 6.4 lbs
213VELCRO	8024648002730	1	Disco traino feltri con velcro	2,5 Kg	5.5 lbs	47x47xh 10 cm 18"x18"xh 4"	2,8 Kg 6.2 lbs
213PELO	8024648007193	1	Disco traino feltri con punte nylon	2,4 Kg	5.3 lbs		2,7 Kg 6 lbs
168PELO	8024648007209	1	Disco traino feltri con punte nylon	1,9 Kg	4.2 lbs		2,2 Kg 4.9 lbs
340N	8024648015839	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	360 gr	12.7 oz	53x53xh 10 cm 21"x21"xh 4"	2,8 Kg 6.2 lbs
340V	8024648015853	5	Disco feltro verde (media abrasività)	270 gr	9.5 oz		2,4 Kg 5.3 lbs
340B	8024648015846	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	150 gr	5.3 oz		1,8 Kg 4 lbs
248N	8024648002778	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	340 gr	12 oz	47x47xh 10 cm 18"x18"xh 4"	2 Kg 4.4 lbs
248V	8024648002785	5	Disco feltro verde (media abrasività)	260 gr	9.2 oz		1,6 Kg 3.5 lbs
248B	8024648002792	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	140 gr	5 oz		1 Kg 2.2 lbs
170N	8024648002808	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	250 gr	8.8 oz	42x42xh 12 cm 16"x16"x h 4 3/4"	1,5 Kg 3.3 lbs
170V	8024648002815	5	Disco feltro verde (media abrasività)	200 gr	7 oz		1,3 Kg 2.9 lbs
170B	8024648002822	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	100 gr	3.5 oz		800 gr 28.2 oz

Articolo	Applicazione		MACCHINA
339VELCRO	Per il traino dei dischi feltro	460 mm 18 1/8"	IPERTITINA PLUS
339PELO			IPERTITINA
213VELCRO		430 mm 17"	MAXITITINA
213PELO			
168VELCRO		380 mm 15"	SUPERTITINA
168PELO			
340N	Feltro nero per pulizie difficoltose	483 mm 19"	IPERTITINA PLUS
340V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà		IPERTITINA
340B	Feltro bianco per incerare e lucidare		

Articolo	Applicazione		MACCHINA
248N	Feltro nero per pulizie difficoltose	456 mm 18"	MAXITITINA
248V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà		
248B	Feltro bianco per incerare e lucidare		
170N	Feltro nero per pulizie difficoltose	406 mm 16"	SUPERTITINA
170V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà		
170B	Feltro bianco per incerare e lucidare		



DISCHI ABRASIVI A RETE, SPATOLATRICE, DISCHI SPUGNA, DISCHI LISCIATORI


MADE
IN
ITALY




274RT490G100 274RT490G120 274RT490G150 274RT490G180
274RT460G100 274RT460G120 274RT460G150 274RT460G180
274RT410G100 274RT410G120 274RT410G150 274RT410G180



212
167

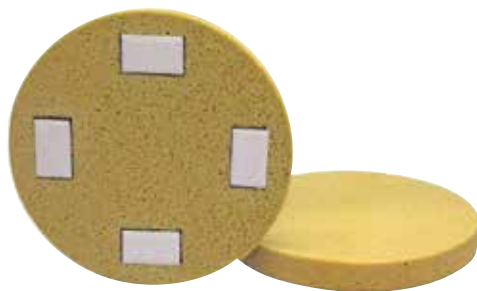

219SPUSWE
122SPUSWE

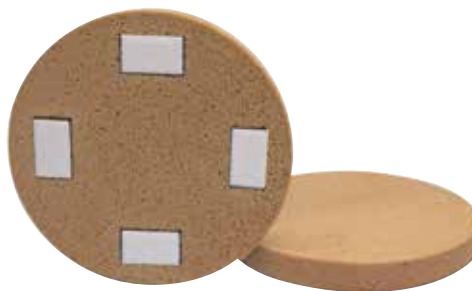

219SPUWEL
122SPUWEL



214
388

IMBALLI



BOX

DISCHI RETE ABRASIVA BIFACCIA (DA UTILIZZARE CON DISCO TRAINO FELTRI E FELTRO)

Articolo			Descrizione							
274RT490G80	8024648017321	5	Dischi rete bifaccia per la finitura di superfici	80	490 mm	19 1/4"	400 gr	14 oz	450 gr	16 oz
274RT490G220	8024648017291	5		220						
274RT460G80	8024648017246	5		80	450 mm	17 3/4"	360 gr	13 oz	400 gr	14 oz
274RT460G220	8024648017215	5		220						
274RT410G80	8024648017161	5		80	406 mm	16"	350 gr	12 oz	360 gr	13 oz
274RT410G220	8024648017130	5	220							
Disponibili anche Gr. 100/120/150/180										

SPATOLATRICI, DISCHI SPUGNA, DISCHI LISCIATORI

Articolo			Descrizione						
212	8024648002914	1	Dischi spatolatori in gomma antiabrasione	5,6 Kg	12.4 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"xh 4"	5,9 Kg	13 lbs
167	8024648002921	1		4,4 Kg	9.7 lbs			4,7 Kg	10.4 lbs
272 8	8024648002945	1	Serie 8 pezzi spatole in gomma antiabrasione	1,7 Kg	3.8 lbs	25x15xh 10 cm	10"x6"xh 4"	1,8 Kg	4 lbs
219SPUWEL	8024648055774	5	Disco spugna con velcro	200 gr	7 oz	47x47xh 25 cm	18"x18"xh 10"	1 Kg	2.2 lbs
219SPUSWE	8024648087607	5	Disco spugna sweepex con velcro	200 gr	7 oz			1 Kg	2.2 lbs
122SPUWEL	8024648054241	5	Disco spugna con velcro	160 gr	5.6 oz			800 gr	28.2 oz
219SPUSWE	8024648082770	5	Disco spugna sweepex con velcro	160 gr	5.6 oz			800 gr	28.2 oz
214	8024648002983	1	Dischi acciaio	6 Kg	13.2 lbs	68x66xh 10 cm	27"x26"xh 4"	7 Kg	15.4 lbs
388	8024648002976	1		4,5 Kg	9.9 lbs			5,2 Kg	11.5 lbs

Articolo	Applicazione		IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA	
212	Per la sigillatura di pavimenti posati a giunti larghi	500 mm	19 5/8"	●	●	●	—
167		420 mm	16 1/2"	—	—	—	●
219SPUWEL	Disco spugna per emulsionare i residui di sigillante a base cemento durante la fase di sigillatura pavimenti fugati	460 mm	18 1/8"	—	—	●	●
219SPUSWE		460 mm	18 1/8"	—	—	●	●
122SPUWEL		410 mm	16"	—	—	●	●
219SPUSWE		410 mm	16"	—	—	●	●
214		Per la fratazzatura, lisciatura di massetti cementizi	600 mm	23 5/8"	●	●	●
388	510 mm		20"	●	●	●	●



RAIMONDI





279 490
279 450
279 400



27450G36
27450G100

27445G36
27445G100

27440G36
27440G100

27450W16
27450W24
27450W36

27445W16
27445W24
27445W36

27440W16
27440W24
27440W36



GR36



GR100



GR16



GR24



GR36

IMBALLI



BOX

DISCHI TRAINO ABRASIVI BIFACCIA, DISCHI ABRASIVI BIFACCIA

Articolo			Descrizione			
279 490	8024648015877	1	Dischi traino dischi abrasivi	2,4 Kg	50x50xh 10 cm 20"x 20"xh 4"	2,7 Kg
279 450	8024648002990	1		5.3 lbs		6 lbs
279 400	8024648003003	1		2,2 Kg		2,5 Kg
27450G36	8024648015884	5		4.9 lbs		5.5 lbs
				1,8 Kg		2,1 Kg
27450G100	8024648015891	5	Disco abrasivo bifaccia al carburo di silicio	4 lbs	50x50xh 10 cm 20"x 20"xh 4"	4.6 lbs
27445G36	8024648003027	5		330 gr		1,9 Kg
27445G100	8024648008954	5		11.7 oz		4.2 lbs
				200 gr		2,9 lbs
27440G36	8024648003041	5		7 oz		1,8 Kg
27440G100	8024648003058	5		10.6 oz		4 lbs
				300 gr		1,2 Kg
				6.4 oz		2.6 lbs
			Disponibili anche Gr. 24/60/80/120	280 gr		1,5 Kg
				10 oz		3.3 lbs
27450W16	8024648015907	2	Disco abrasivo bifaccia al carburo di tungsteno	160 gr	50x50xh 10 cm 20"x 20"xh 4"	2.4 lbs
27450W24	8024648015914	2		5.7 oz		1,1 Kg
27450W36	8024648015921	2		1,2 Kg		2,7 Kg
27445W16	8024648008923	2		2.6 lbs		6 lbs
27445W24	8024648008947	2		3 lbs		3,1 Kg
27445W36	8024648008930	2		2.9 lbs		6,8 lbs
27440W16	8024648008893	2		2.4 lbs		2,9 Kg
27440W24	8024648008909	2		2.9 lbs		6.4 lbs
27440W36	8024648008916	2		2.6 lbs		5.5 lbs
				950 gr		2,9 Kg
			33.5 oz	6.4 lbs		
			1 Kg	2,7 Kg		
			2.2 lbs	6 lbs		
			700 gr	2,2 Kg		
			24.7 oz	4.9 lbs		
				2,3 Kg		
				5 lbs		
				1.7 Kg		
				3.8 lbs		

Articolo	Applicazione			MACCHINA	Articolo	Applicazione			MACCHINA	
279 490	Per il traino dei dischi abrasivi	490 mm	19 1/4"	-	IPERT. PLUS/IPERTITINA	Per carteggiare superfici in cemento, resina, cotto, metallo, legno Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo	500 mm	20"	16	IPERTITINA PLUS IPERTITINA
279 450		450 mm	17 3/4"	-	MAXITITINA				24	
279 400		400 mm	15 3/4"	-	SUPERTITINA				36	
27450G36	Per carteggiare superfici in cemento, resina, cotto, metallo, legno	500 mm	20"	36	IPERTITINA PLUS		450 mm	17 3/4"	16	MAXITITINA
27450G100			100	IPERTITINA	24					
27445G36			36	MAXITITINA	36					
27445G100	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo	450 mm	17 3/4"	36			400 mm	15 3/4"	16	SUPERTITINA
27440G36			100		24					
27440G100		400 mm	15 3/4"	36	SUPERTITINA				36	



DISCHI CON MOLE ABRASIVE, CON FIBRODISCHI, DISCHI PORTA UTENSILI ABRASIVI, MOLE CARBURO TUNGSTENO, CARBURO SILICIO, FIBRODISCHI, MOLE CON CHIODI

MADE
IN
E.U.



IMBALLI



DISCHI CON MOLE, CON FIBRODISCHI, DISCHI PORTA UTENSILI ABRASIVI

Articolo			Descrizione					
250IPER	8024648015990	1	Disco con 5 mole al carburo di silicio gr.16	9,6 Kg	21.2 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"x h 4"	10 Kg 22 lbs
250	8024648003126	1	Disco con 5 mole al carburo di silicio gr.16	9,6 Kg	21.2 lbs			10 Kg 22 lbs
230	8024648003133	1	Disco con 3 mole al carburo di silicio gr.16	6,6 Kg	14.6 lbs			7 Kg 15.4 lbs
249IPER	8024648016010	1	Disco con 5 fibrodischi al carburo di silicio gr.16	7,3 Kg	16 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"x h 4"	7,6 Kg 17.7 lbs
249	8024648003157	1	Disco con 5 fibrodischi al carburo di silicio gr.16	7,3 Kg	16 lbs			7,6 Kg 17.7 lbs
229	8024648003164	1	Disco con 3 fibrodischi al carburo di silicio gr.16	5,2 Kg	11.5 lbs			5,5 Kg 12 lbs
250PMIPER	8024648016027	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.5)	6,2 Kg	13.7 lbs			6,5 Kg 10.3 lbs
250PMOLE	8024648003089	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.5)	6,2 Kg	13.7 lbs			6,5 Kg 10.3 lbs
230PMOLE	8024648003096	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.3)	4,6 Kg	10.2 lbs			4,9 Kg 10.8 lbs

Articolo	Applicazione			IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
250IPER		16	490 mm 19 1/4"	•	•	—	—
250	Per abrader e levigare superfici in cemento, resina, cotto, ecc.	16	490 mm 19 1/4"	—	—	•	—
230	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo.	16	420 mm 16 1/2"	—	—	—	•
249IPER		16	490 mm 19 1/4"	•	•	—	—
249	Per asportare i residui di adesivo nel caso di rimozione di vecchi pavimenti	16	490 mm 19 1/4"	—	—	•	—
229		16	420 mm 16 1/2"	—	—	—	•
250PMIPER	Dischi porta utensili abrasivi sui quali si possono montare diverse tipologie di utensili abrasivi	—	490 mm 19 1/4"	•	•	—	—
250PMOLE		—	490 mm 19 1/4"	—	—	•	—
230PMOLE		—	420 mm 16 1/2"	—	—	—	•

UTENSILI ABRASIVI

Articolo			Descrizione					
273W16	8024648003102	5	Mola al carburo di tungsteno grana 16	1 Kg	2.2 lbs	25x15xh 10 cm	10"x20"xh 4"	5 Kg 11 lbs
273W6	8024648003119	5	Mola al carburo di tungsteno grana 6	1 Kg	2.2 lbs			
273	8024648003140	5	Mola al carburo di silicio grana 16 (attacco 14 MA)	600 gr	21.2 oz	25x25xh 10 cm	10"x10"xh 4"	3 Kg 6.6 lbs
27418G16C	8024648014139	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 16	150 gr	5.3 oz			
27418G24C	8024648079596	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 24	150 gr	5.3 oz	20x20xh 5 cm	7 7/8" x 7 7/8" xh 2"	750 gr 26.5 oz
27418G36C	8024648014146	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 36	150 gr	5.3 oz			
273CHIODI	8024648003188	6	Mola con 6 chiodi al carburo di tungsteno	230 gr	8.1 oz	8x8xh 5 cm	3 1/8" x 3 1/8" xh 2"	1,2 Kg 2.6 lbs
273SPI100	8024648005564	1	Chiodi al carburo di tungsteno (confezione 100 pz)	250 gr	8.8 oz			
158GF03D	8024648017413	5	Ghiera 14 MA per dischi abrasivi	45 gr	1.6 oz	—	—	225 gr 7.9 oz

Articolo	Applicazione			Numero utensili per disco		
				490 mm 19 1/4"	420 mm 16 1/2"	
273W16		16	125 mm 5"	5	3	
273W6	Per abrader e levigare superfici in cemento, resina, cotto, ecc.	6	125 mm 5"	5	3	
273	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo.	16	110 mm 4 3/8"	5	3	
27418G16C		16	178 mm 7"	5	3	
27418G24C	Per asportare i residui di adesivo nel caso di rimozione di vecchi pavimenti	24	178 mm 7"	5	3	
27418G36C		36	178 mm 7"	5	3	
273CHIODI		—	70 mm 2 3/4"	6	5	



RAIMONDI



MONOSPAZIOLE

ELETTROSPUGNE



ELETTROSPUGNE

BERTA ADV L2

ROSINA L3

ACCESSORI E RICAMBI PER ELETTROSPUGNE

RULLI SPUGNA E LIQUIDO ANTISCHiumA L4



Per la pulizia dei giunti dopo la sigillatura su superfici medie ed ampie la nostra gamma di elettrospugne è la soluzione ideale. “Berta” e “Rosina” lasciano il pavimento (sia esso in porcellanato, mono o bicottura, porfido, cotto, marmo, ecc...) pulito senza svuotare la fuga. Il tutto con una resa fino a 100 mq/h e lavorando comodamente in piedi. Dunque, risultati perfetti, abbattimento dei tempi e azzeramento della fatica fisica. Sia con sigillanti a base cemento che a base epossidica. L'esclusivo sistema di trasporto dell'acqua dalla vasca al rullo spugna senza l'utilizzo di pompa, garantisce ineguagliabili affidabilità ed efficacia.





UTENSILI APPLICABILI

RULLO SPUGNA
SWEEPEXRULLO SPUGNA
CELLULOSA
AVANARULLO SPUGNA
CELLULOSA
AVANA

OPTIONAL

RULLO SPUGNA
SWEEPEXRULLO SPUGNA
CELLULOSA

IMBALLI



BOX

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANICO
TELESCOPICORULLO SPUGNA
AVANASPREMITURA
REGOLABILETRASPORTO
ACQUA SENZA
POMPAPARAURTI
PROTEZIONE
SPUGNAMANICO
RIPIEGHEVOLELIQUIDO
ANTISCHIUMACAPACITÀ
VASCA

RIDUTTORE

RINVIO A
CATENACAMBIO RULLO
SPUGNA CON
REGGICCO RAPIDO


- Elettrospugna per la pulizia di pavimenti in cotto toscano, gres porcellanato, bi-monocottura, marmo, klinker, porfido, pietre naturali, ecc. dal prodotto sigillante (base cemento o resine epossidiche) in fase di sigillatura.
- Non vuota le fughe. Facilmente manovrabile, idonea anche per l'utilizzo in piccole superfici.
- Resa 100 m²/ora su superfici di media difficoltà.
- Durata rullo spugna da 150 a 2000 m².
- Alimentazione ad acqua al rullo tramite nastro frangibolle. Di conseguenza, non è necessaria nessuna pompa ed il problema dell'intasamento non si presenta.
- Il livello di umidità della spugna è facilmente regolabile tramite apposita leva di regolazione della spremitura.
- Altezza della barra con ruote regolabile tramite leva dedicata.
- Sostituzione rullo spugna facilitata da dispositivi di sgancio rapido (magnetico).
- Il manico può essere inclinato e abbassato per facilitare il trasporto e lo stoccaggio. Inoltre, può essere regolato in altezza in funzione dei bisogni dell'utilizzatore.
- Componentistica in alluminio per ottenere la massima leggerezza e resistenza alla corrosione.
- Vasca (15 litri) con ruote, facilmente estraibile ed in plastica antiurto per prevenire rotture.
- Corredo: rullo spugna per sigillanti a base di cemento, liquido antischiuma, manuale uso e manutenzione.
- Rullo spugna per stucchi a base di epossidico disponibile come accessorio.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
399 ADV	8024648004529	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,16 CV / 0,12 kW	2800/3360	Spugna "Avana"	21 / 25
399 ADV GB	8024648009685	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,16 CV / 0,12 kW	2800		21
399 ADV USA	8024648009692	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,16 CV / 0,12 kW	3360		25

DIMENSIONI E PESI

Articolo							
BERTA ADV	65x55xh 50 cm	25 3/8" x 21 5/8" x h 20"	29 Kg	64 lbs	73x60xh 55 cm	29"x23 5/8"xh 21 5/8"	32 Kg 70.5 lbs





UTENSILI APPLICABILI



RULLO SPUGNA
SWEEPEX



RULLO SPUGNA
CELLULOSA



RULLO SPUGNA
AVANA

OPTIONAL



RULLO SPUGNA
SWEEPEX



RULLO SPUGNA
CELLULOSA



LIQUIDO
ANTISCHUMA

IMBALLI



BOX SU
PALLET



PALLETS
SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



RULLO SPUGNA
AVANA



SPREMITURA
REGOLABILE



PRESSIONE
REGOLABILE



TRASPORTO
ACQUA SENZA
POMPA



PARAURTI
PROTEZIONE
SPUGNA



MANICO
RIPIEGHEVOLE



CAPACITÀ
VASCA



RIDUTTORE



RINVIO A
CATENA

- Elettrospugna per la pulizia di pavimenti in cotto toscano, gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, klinker, porfido, pietre naturali, ecc. dal prodotto sigillante (base cemento o resine epossidiche) in fase di sigillatura.
- Non vuota le fughe. Consigliata per medie, grandi superfici.
- Resa 100 m²/ora su superfici di media difficoltà.
- Durata rullo spugna da 150 a 2000 m².
- Spremitura del rullo spugna regolabile.

- Pressione del rullo spugna sul pavimento regolabile.
- Alimentazione acqua al rullo con nastro frangibolle.
- Manico pieghevole e ad inclinazione variabile con impugnatura ergonomica.
- Vasca (16 litri) estraibile con ruote.
- Corredo: rullo spugna per sigillanti a base cemento, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
380DF	8024648003249	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 CV /0,37 kW	1400 /1680	Spugna "Avana"	18 / 22

DIMENSIONI E PESI

Articolo							
ROSINA	100x50xh 55 cm	40"x20"xh 21 5/8"	56 Kg	123.5 lbs	100x60xh 75 cm	40"x23"xh 29"	67 Kg 147.7 lbs




RULLI SPUGNA E LIQUIDO ANTISCHIUMA

MADE
IN
ITALY



380RULLO



AVANA



380RULSWE



SWEEPEX



380RULEPO



CELLULOSA



380ANTISC400

380ANTISC

IMBALLI



BOX

- Rullo spugna "Avana" per sigillanti a base cemento.
- Rullo spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento per sigillanti a base cemento.
- Rullo spugna "Cellulosa" per sigillanti a base resine epossidiche.

- Liquido antischiuma da utilizzare nel caso di eccessiva schiuma nella vasca.
- Dosaggio 5 ml per litro di acqua.
- Disponibile in confezione da 100 e 400 gr (3.5 e 14 oz).

RULLI SPUGNA

Articolo			Spugna	Dimensioni rullo				
380RULLO	8024648004925	4	Avana	Ø 295x400 mm	Ø 11 5/8"x15 3/4"	1,9 Kg	4.2 lbs	70x55xh 40 cm
380RULSWE	8024648003263	4	Sweepex			2 Kg	4.4 lbs	
380RULEPO	8024648003270	4	Cellulosa			2,3 Kg	5 lbs	
								27 1/2"x22"xh 15"
								9,6 Kg
								21.2 lbs
								10 Kg
								22 lbs
								11,2 Kg
								24.7 lbs

ANTISCHIUMA

Articolo							
380ANTISC400	8024648011800	5	400 gr	14 oz	470 gr	16.6 oz	20x20xh 15 cm
380ANTISC	8024648003256	10	100 gr	3.5 oz	120 gr	4.2 oz	27x10xh 15 cm
							8"x8"xh 6"
							10 5/8"x4"xh 6"
							3 Kg
							6.6 lbs
							1,3 Kg
							2.9 lbs

ELETTROSPUGNE