

SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI



PANORAMICA

GRAFICI PRESTAZIONI SEGATRICI A2

SEGATRICI CON MOTORE SCORREVOLE

EXPLOIT 70	A4
EXPLOIT 90	A5
EXPLOIT 120	A6
BOLT 90	A7
BOLT 120	A8
BOLT 150	A9
MISTRAL 90	A10
MISTRAL 120	A11
MISTRAL 150	A12
PIKUS 75	A13
PIKUS 85 ADV	A14
PIKUS 105 ADV	A15
PIKUS 130 ADV	A16
SMS 100	A17
SMS 125	A18
SMS 150	A19
SMS 220	A20
SMS 260	A21
ZOE 85 ADV	A22
ZOE 105 ADV	A23
ZOE 130 ADV	A24
ZOE 150 ADV	A25

SEGATRICI CON CARRELLO SCORREVOLE

SA80	A26
SA09	A27
SHERPA	A28
TS94/60	A29

ACCESSORI PER SEGATRICI CON MOTORE SCORREVOLE

BLOCCAPIASTRELLE, LASER, FLANGE, PIETRE RAVVIVADISCO	A30
BANCHI CARICAMENTO RULLI, SQUADRE, CONTROSQUADRI, RUOTE ...	A31
BANCO LATERALE CON SQUADRA, ASTE CONTENIMENTO ACQUA	A32
KIT AVANZAMENTO MANUALE CON VOLANTINO	A33


ACCESSORI SEGATRICI CON CARRELLO SCORREVOLE


SQUADRE, CONTROSQUADRI, LASER, MANIGLIE, LASER	A34
--	-----

26 modelli che variano per prestazioni, tecnologie adottate, dimensioni e destinazione preferenziale d'uso. Questa è la nostra ampia gamma di segatrici con motore scorrevole ("a ponte") o con carrello scorrevole.

Da quelle più polivalenti in grado di tagliare e "jollare" praticamente qualsiasi materiale a quelle più compatte studiate prevalentemente per il taglio di porcellanato, fino alla sega a ponte per il taglio perfetto di lastre fino a 260 cm. Un vasto portafoglio di segatrici, affiancato da un ricco ventaglio di accessori, dal quale attingere per configurare il modello più confacente alle esigenze di ogni singolo professionista. Tutti accumulati da qualità, efficacia, efficienza ai massimi livelli


Per identificare il modello più idoneo, consultare anche i grafici comparativi a pagina A2 e A3.









GRAFICI PRESTAZIONI SEGATRICI

MASSIMA LUNGHEZZA DI TAGLIO

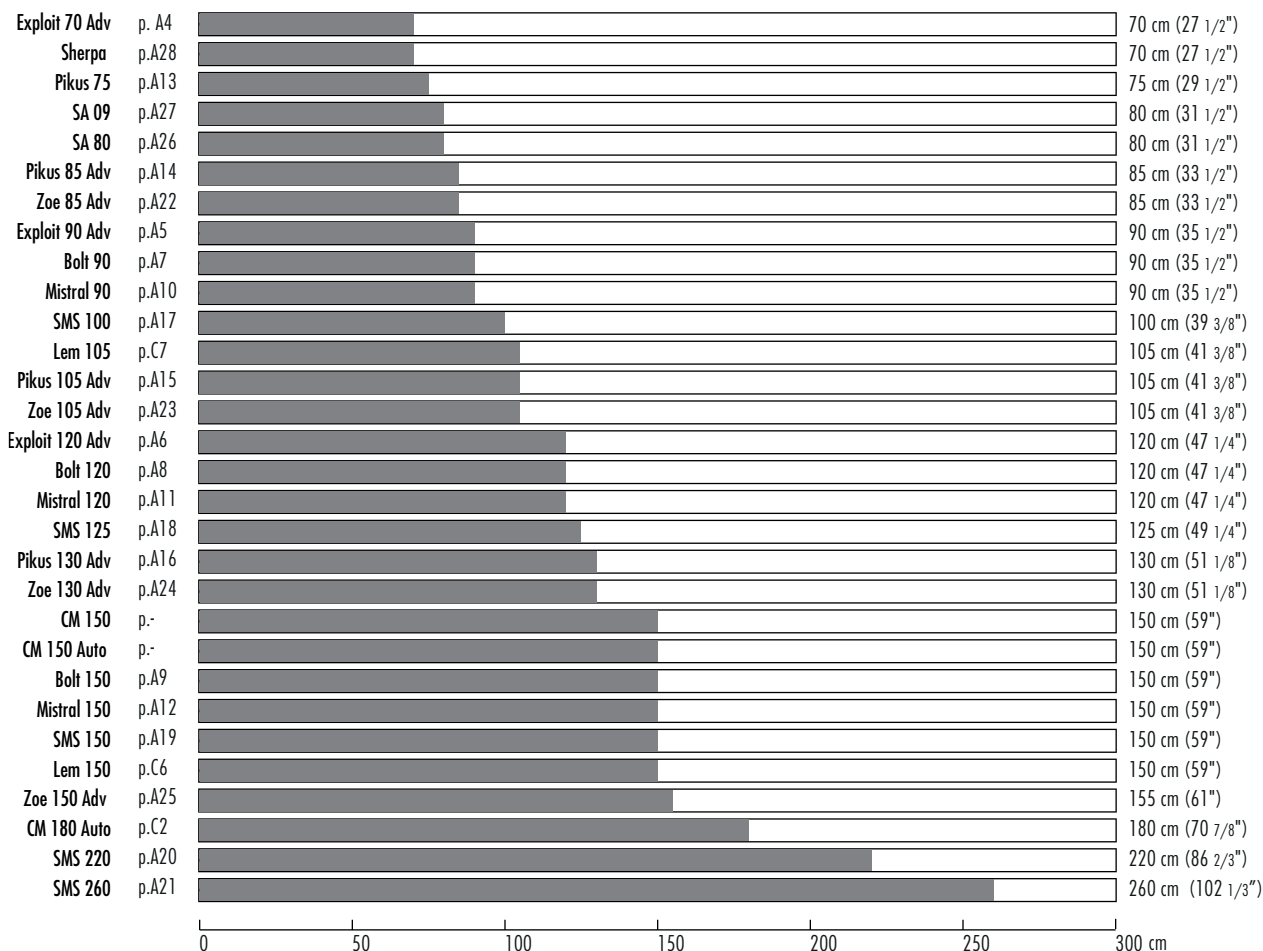

DIAGONALE (MASSIMO FORMATO PIASTRELLA)

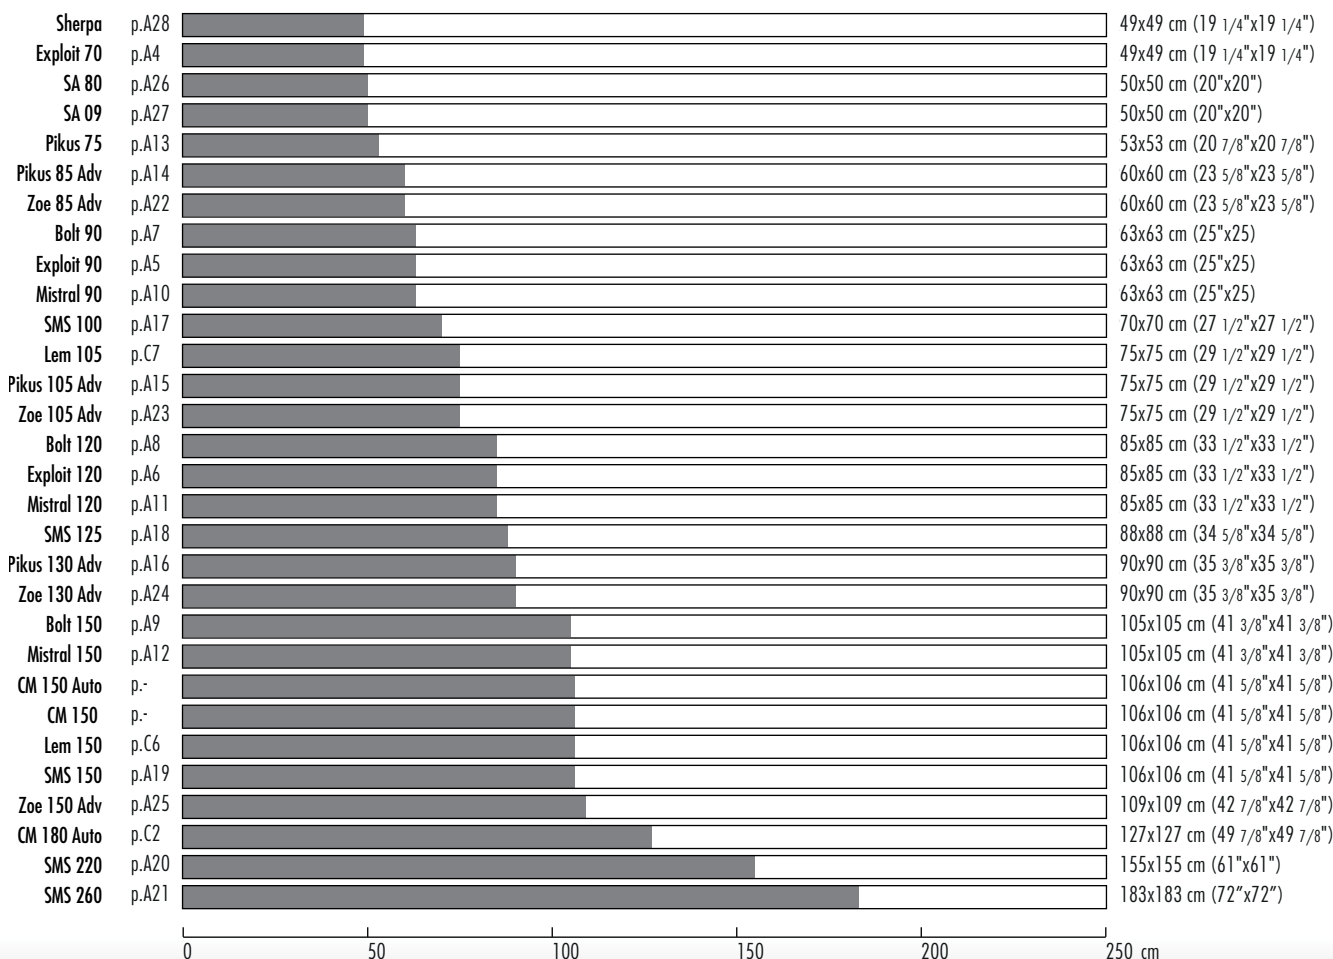

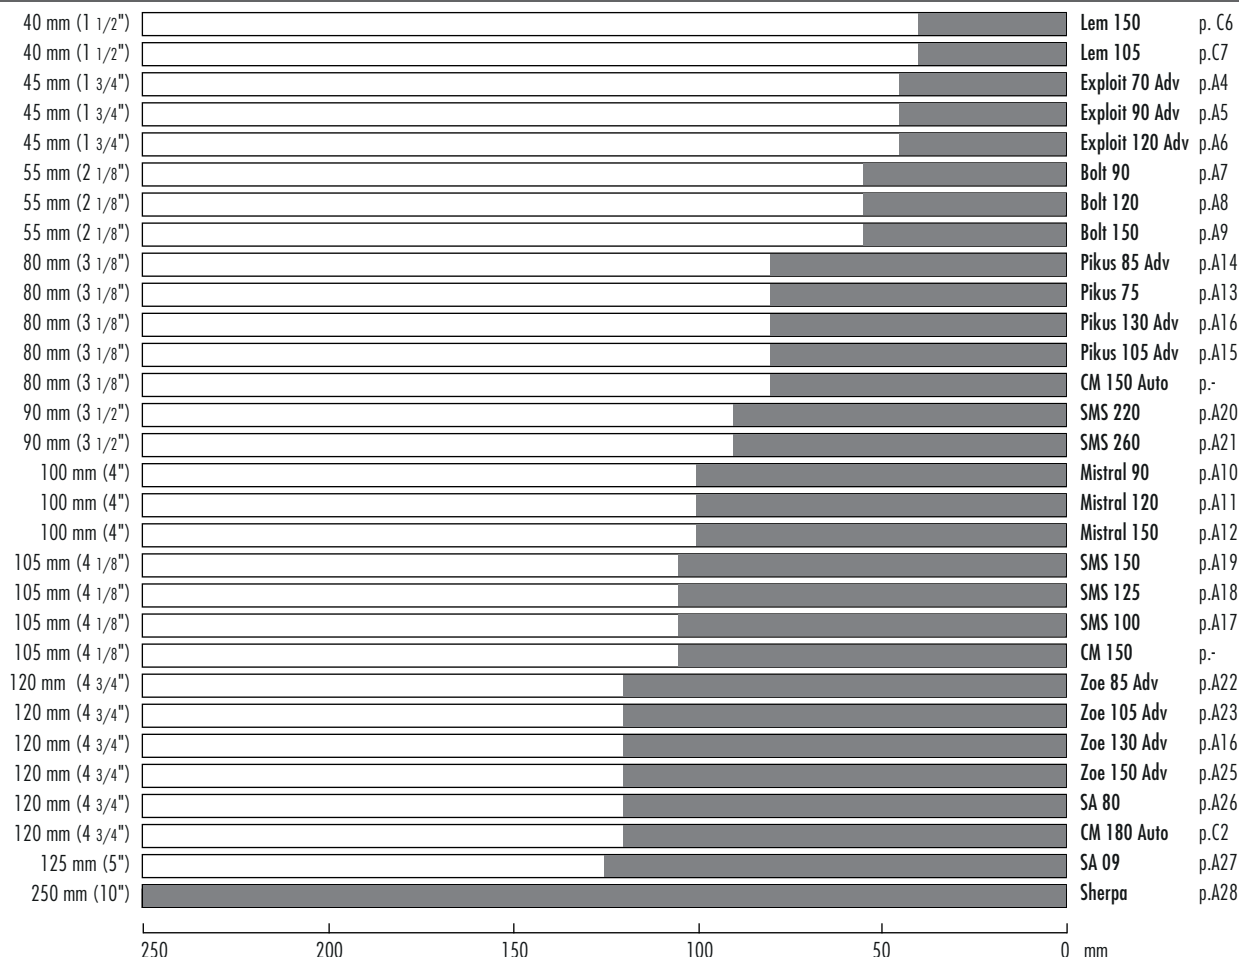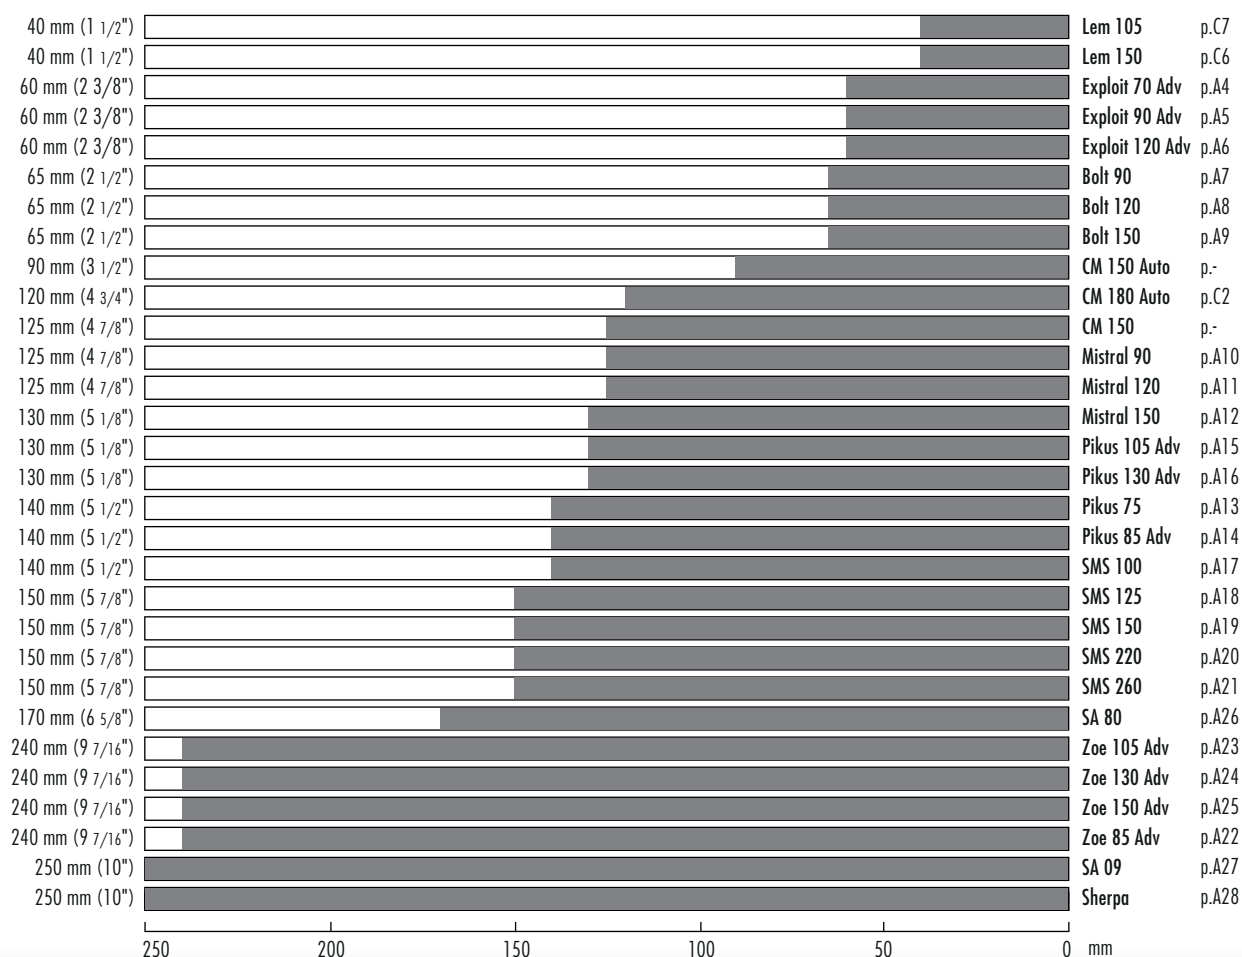
MASSIMO SPESSORE DI TAGLIO (PASSATA UNICA)

MASSIMO SPESSORE DI TAGLIO (DOPPIA PASSATA)




DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA

DISCO TURBO

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



CONTROSQUADRO



KIT RUOTE

IMBALLI



BOX SU PALLET



PALLET S SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 180-200mm



Ø 25,4mm



25mm



60mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



GAMBE PIEGHEVOLI



RAFFREDDAMENTO CON POMPA

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 90 cm (35 1/2").
- Massimo spessore di taglio: 45 mm (1 3/4") in unica passata; 60 mm (2 3/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 200 mm (8"); disco minimo Ø 180 mm (7").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Barra di scorrimento e piantoni in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.

- Squadra ricalibrabile in alluminio.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucoli in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucoli semplici da ri-registrare: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo motore fissato su gruppo di scorrimento in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: controsquadra, banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe.
- Fornita con disco diamantato corona continua Ø 200 mm (8") per ceramica, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravnivadisca.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
393N 90EU	8024648089397	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	200 mm 8"	2800
393N 90BR	8024648091031	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	200 mm 8"	3360
393N 90US	8024648089410	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	200 mm 8"	3360
393N 90GB	8024648089403	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	200 mm 8"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello												
EXPLOIT 90	200 mm 8"	45 mm 1 3/4"	25 mm 1"	90 cm 35 1/2"	∞	63x63 cm 25"x25"	125x56x h50 cm 49 1/4"x22"x h19 5/8"	35 Kg 77.2 lbs	130x58 h55 cm 51 1/8"x23"x h 21 5/8"	45 Kg 99.2 lbs		
	180 mm 7"	35 mm 1 3/8"	—	—								






EXPLOIT 120



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



CONTROSQUADRO



KIT RUOTE

IMBALLI



GABBIA



PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 180-200mm



Ø 25,4mm



25mm



60mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



GAMBE PIEGHEVOLI



RAFFREDDAMENTO CON POMPA


- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 120 cm (47 1/4").
- Massimo spessore di taglio: 45 mm (1 3/4") in unica passata; 60 mm (2 3/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 200 mm (8"); disco minimo Ø 180 mm (7").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Barra di scorrimento e piantoni in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
393N 120EU	8024648095664	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	2800	200 mm	8"	2800
393N 120BR	8024648095893	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	3360	200 mm	8"	3360
393N 120US	8024648095701	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	3360	200 mm	8"	3360
393N 120GB	8024648095909	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	2800	200 mm	8"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello												
EXPLOIT 120	200 mm	8"	45 mm	1 3/4"	25 mm	1"	120 cm	∞	85x85 cm	155x70xh 50 cm	46 Kg	165x65xh 55 cm
	180 mm	7"	35 mm	1 3/8"	—	—	47 1/4"		33 1/2"x33 1/2"	61"x27"xh 20"	101.4 lbs	65"x25 1/2"xh 21 5/8"





DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



CONTROSQUADRO



KIT RUOTE

IMBALLI



BOX SU PALLET



PALLET'S SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 250mm



Ø 25,4mm



18mm



65mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE PIEGHEVOLI



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 90 cm (35 1/2").
- Massimo spessore di taglio: 55 mm (2 1/8") in unica passata; 65 mm (2 1/2") in doppia passata.
- Disco Ø 250 mm (10").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa a doppio getto.
- Barra di scorrimento, piantoni e copridisco in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.

- Squadra ricalibrabile in alluminio.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucole semplici da ri-registrare: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo motore fissato su gruppo di scorrimento in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: controsquadra, banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe.
- Fornita con disco diamantato Ø 250 mm (10") per porcellanato, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisca


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
225MS 90EU	8024648088659	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2800
225MS 90BR	8024648089717	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	3360
225MS 90US	8024648089731	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	3360
225MS 90GB	8024648089724	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
BOLT 90	250 mm 10"	55 mm 2 1/8"	30 mm 1 3/16"	90 cm 35 1/2"	∞	63x63 cm 25"x25"	120x56x h50 cm 47 1/4"x22"x h19 5/8"	46 Kg 101.4 lbs	130x58xh 55 cm 51 1/8"x23"xh21 5/8"	56 Kg 123.5 lbs





BOLT 120



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELLANATO DISCO SETTORI

OPTIONAL




SQUADRA 45°/90° SINISTRA SQUADRA 90° BANCO DI CARICAMENTO CONTROSQUADRO KIT RUOTE KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

IMBALLI



GABBIA PALLETTS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 250mm Ø 25,4mm 18mm 65mm GRUPPO MOTORE INCLINABILE MOVIMENTO A TRONCATRICE TRASMISSIONE DIRETTA REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO GAMBE PIEGHEVOLI SQUADRA 45°/90° SQUADRA REGISTRABILE RAFFREDDAMENTO CON POMPA RAFFREDDAMENTO MULTIJET

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 120 cm (47 1/4").
- Massimo spessore di taglio: 55 mm (2 1/8") in unica passata; 65 mm (2 1/2") in doppia passata.
- Disco Ø 250 mm (10").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa a doppio getto.
- Barra di scorrimento, piantoni e copridisco in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.

- Squadra ricalibrabile in alluminio.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucole semplici da ri-registrare: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo motore fissato su gruppo di scorrimento in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: controsquadra, banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe, kit avanzamento con volantino.
- Fornita con disco diamantato Ø 250 mm (10") per porcellanato, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisco.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
225MS 120EU	8024648088673	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2800
225MS 120BR	8024648089755	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	3360
225MS 120US	8024648089779	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	3360
225MS 120GB	8024648089762	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
BOLT 120	250 mm 10"	55 mm 2 1/8"	30 mm 1 3/16"	120 cm 47 1/4"	∞	85x85 cm 33 1/2"x33 1/2"	150x56x h50 cm 59"x22"x h19 5/8"	50 Kg 110.2 lbs	165x65xh 55 cm 65"x25 1/2"xh21 5/8"	66 Kg 145.5 lbs





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



CONTROSQUADRO



KIT RUOTE



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

IMBALLI



GABBIA



PALLETTS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 250mm



Ø 25,4mm



18mm



65mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE PIEGHEVOLI



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 150 cm (59").
- Massimo spessore di taglio: 55 mm (2 1/8") in unica passata; 65 mm (2 1/2") in doppia passata.
- Disco Ø 250 mm (10").
- Taglio a tronatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa a doppio getto.
- Barra di scorrimento, piantoni e copridisco in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.

- Squadra ricalibrabile in alluminio.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucole semplici da ri-registrare: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo motore fissato su gruppo di scorrimento in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: controquadro, banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe, kit avanzamento con volantino.
- Fornita con disco diamantato Ø 250 mm (10") per porcellanato, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisca.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
225MS 150EU	8024648089809	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2800
225MS 150BR	8024648089793	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	3360
225MS 150US	8024648089823	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	3360
225MS 150GB	8024648089816	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
BOLT 150	250 mm 10"	55 mm 2 1/8"	30 mm 1 3/16"	150 cm 59"	∞	105x105 cm 41 3/8" x 41 3/8"	180x56X h50 cm 71"x22"x h19 5/8"	56 Kg 123.5 lbs	195x65x h55 cm 76 3/4"x25 1/2"x h 21 5/8"	72 Kg 158.7 lbs





MISTRAL 90



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



CONTROSQUADRO



KIT RUOTE



FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm

IMBALLI



BOX SU PALLET



PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



35mm



140mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE PIEGHEVOLI



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETITO

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 90 cm (35 1/2").
- Massimo spessore di taglio: 100 mm (4") in unica passata; 140 mm (5 1/2") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa a doppio getto.
- Barra di scorrimento e copridisco in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.

- Squadra ricalibrabile in alluminio.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucole semplici da ri-registrazione: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo di scorrimento motore e piantoni in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: controsquadro, banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe.
- Fornita con disco diamantato Ø 350 mm (14") per porcellanato, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisco.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
224MS 90EU	8024648088611	1	230V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
224MS 90BR	8024648090492	1	230V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	3360
224MS 90US	8024648090508	1	110V 60 Hz	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	350 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
MISTRAL 90	350 mm 14"	100 mm 4"	60 mm 2 3/8"	90 cm 35 1/2"	∞	63x63 cm 25"x25"	120x60x h60 cm 47 1/4"x23 5/8"x h23 5/8"	60 Kg 132.3 lbs	130x58x h72 cm 51 1/8"x22 3/4"x h 28 3/8"	70 Kg 154.3 lbs





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLI SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



CONTROSQUADRO



KIT RUOTE



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO



FLANGE MAGGIORE Ø 200 mm

IMBALLI



GABBIA



PALLETTS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



35mm



140mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE PIEGHEVOLI



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 120 cm (47 1/4").
- Massimo spessore di taglio: 100 mm (4") in unica passata; 140 mm (5 1/2") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a tronatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa a doppio getto.
- Barra di scorrimento e copridisco in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Squadra ricilibrabile in alluminio.

- Telaio in acciaio verniciato.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucoli in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucoli semplici da ri-registrazione: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo di scorrimento motore e piantoni in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: controsquadro, banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe, kit avanzamento con volantino.
- Fornita con disco diamantato Ø 350 mm (14") per porcellanato, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisca.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
224MS 120EU	8024648088628	1	230V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
224MS 120BR	8024648090522	1	230V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	3360
224MS 120US	8024648090539	1	110V 60 Hz	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	350 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
MISTRAL 120	350 mm 14"	100 mm 4"	60 mm 2 3/8"	120 cm 47 1/4"	∞	85x85 cm 33 1/2" x 33 1/2"	150x60x h60 cm 59"x23 5/8" x h23 5/8"	63 Kg 138.9 lbs	165x65x h72 cm 65"x25 1/2" x h 28 3/8"	83 Kg 183 lbs





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLI SCORREVOLI

MISTRAL 150



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



CONTROSQUADRO



KIT RUOTE



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO



FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm

IMBALLI



GABBIA



PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



35mm



140mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE PIEGHEVOLI



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 150 cm (59").
- Massimo spessore di taglio: 100 mm (4") in unica passata; 140 mm (5 1/2") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa a doppio getto.
- Barra di scorrimento e copridisco in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Squadra ricalibrabile in alluminio.

- Telaio in acciaio verniciato.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucole semplici da ri-registrare: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo di scorrimento motore e piantoni in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: controsquadro, banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe, kit avanzamento con volantino.
- Fornita con disco diamantato Ø 350 mm (14") per porcellanato, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisca.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
224MS 150EU	8024648088635	1	230V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
224MS 150BR	8024648090553	1	230V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	3360
224MS 150US	8024648090560	1	110V 60 Hz	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	350 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello									
MISTRAL 150	350 mm 14"	100 mm 4"	60 mm 2 3/8"	150 cm 59"	∞	105x105 cm 41 3/8" x 41 3/8"	180x60x h60 cm 71"x23 5/8" x h23 5/8"	73 Kg 160.9 lbs	195x65x h72 cm 77"x25 1/2" x h 28 3/8"





DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELLANATO DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA SQUADRA 90° PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE LASER

IMBALLI



BOX SU PALLET PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 250mm Ø 254mm 70mm 150mm GRUPPO MOTORE INCLINABILE MOVIMENTO A TRONCATRICE COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE RINVIO A CINGHIA SQUADRA 45°/90° SQUADRA REGISTRABILE REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO GAMBE PIEGHEVOLI GAMBE CON RUOTE RAFFREDDAMENTO CON POMPA RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, manufatti in cemento, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 75 cm (29 1/2").
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8") in unica passata; 150 mm (6") in doppia passata.
- Profondità di taglio regolabile. Copri disco ad assetto variabile.
- Disco massimo Ø 250 mm (10").
- Rapporto di riduzione numero giri motore/disco 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Raffreddamento disco con pompa e spruzzo multi getto.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole registrabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Gambe ripiegabili con ruote.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 250 mm (10") per porcellanato, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
424ST	8024648007315	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV/1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000
424ST60	8024648014764	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV/1,1 kW	3360	250 mm	10"	2400
424STUS	8024648007339	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,3 CV/1 kW	3360	250 mm	10"	2400
424STGB	8024648007322	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV/1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

RESTAURATION & DIMENSION										
Modello										
PIKUS 75	250 mm 10"	80 mm 3 1/8"	55 mm 2 1/8"	75 cm 29 1/2"	∞	53x53 cm 20 7/8"x20 7/8"	105x50xh 75 cm 41 3/8"x20"xh 29 1/2"	52 Kg 115 lbs	120x80xh 100 cm 47 1/4x31 1/2"xh 39 3/8"	71 Kg 156.5 lbs





PIKUS 85 ADVANCED



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI



DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE



CONTROSQUADRO



BANCO DI CARICAMENTO



LASER



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO



CONTRO SQUADRO TELESCOPICO



ASTE CONTENIMENTO ACQUA

IMBALLI



BOX SU PALLET



PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 250mm



Ø 25,4mm



70mm



150mm



VASCA ESTRAIBILE



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE



RINVIO A CINGHIA



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGOLABILE



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE TELESCOPICHE



GAMBE CON RUOTE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO


- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 85 cm (33 1/2").
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8") in unica passata; 150 mm (6") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 250 mm (10"); disco minimo Ø 230 (9") mm.
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
- Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di doppio dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 250 mm (10"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
424ADV	8024648054791	1	230 V 50Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000
424ADV 60	8024648055941	1	230 V 60Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	2400
424ADV US	8024648054807	1	110 V 60Hz	Monofase	1,3 CV / 1 kW	3360	250 mm	10"	2400
424ADV GB	8024648055934	1	115 V 50Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello									
PIKUS 85 ADV	250 mm 10"	80 mm 3 1/8"	55 mm 2 1/8"	85 cm 33 1/2"	∞	60x60 cm 23 5/8"x23 5/8"	125x70xh 79 cm 50"x27"x h 31"	60 Kg 132.3 lbs	150x73xh 95cm 59"x29"x h 37"





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELLANATO DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA SQUADRA 90° PROLLUNGHE PIANO RIBALTABILI DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE CONTROSQUADRO BANCO DI CARICAMENTO LASER KIT AVANZAMENTO VOLANTINO CONTROLLO SQUADRO TELESCOPICO ASTE CONTENIMENTO ACQUA

IMBALLI



BOX SU PALLET PALLET SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 250mm Ø 25,4mm 70mm 150mm VASCA ESTRAIBILE GRUPPO MOTORE INCLINABILE MOVIMENTO A TRONCATRICE COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE RINVIO A CINGHIA SQUADRA 45°/90° SQUADRA REGISTRABILE REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO GAMBE TELESCOPICHE GAMBE CON RUOTE RAFFREDDAMENTO CON POMPA RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 105 cm (41 3/8").
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8") in unica passata; 150 mm (6") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 250 mm (10"); disco minimo Ø 230 (9") mm.
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.

- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di doppio dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 250 mm (10"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
423ADV	8024648055163	1	230 V 50Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000
423ADV 60	8024648055927	1	230 V 60Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	2400
423ADV US	8024648055910	1	110 V 60Hz	Monofase	1,3 CV / 1 kW	3360	250 mm	10"	2400
423ADV GB	8024648055903	1	115 V 50Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
PIKUS 105 ADV	250 mm 10"	80 mm 3 1/8"	55 mm 2 1/8"	105 cm 41 3/8"	∞	75x75 cm 29 1/2"x29 1/2"	145x70xh 79 cm 57"x27"x h 31"	64 Kg 141 lbs	150x73xh 95cm 59"x29"x h 37"	82 Kg 181 lbs





PIKUS 130 ADVANCED



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI



DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE



CONTROSGUADRO



BANCO DI CARICAMENTO



LASER



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO



CONTRO SQUADRO TELESCOPICO



ASTE CONTENIMENTO ACQUA



BANCO LATERALE CON SQUADRA

IMBALLI



GABBIA



PALLETTS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 250mm



Ø 25,4mm



70mm



150mm



VASCA ESTRAIBILE



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE



RINVIO A CINGHIA



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE TELESCOPICHE



GAMBE CON RUOTE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 130 cm (51 1/8").
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8") in unica passata; 150 mm (6") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 250 mm (10"); disco minimo Ø 230 (9") mm.
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di doppio dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 250 mm (10"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
425ADV	8024648055170	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV/ 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000
425ADV 60	8024648055972	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV/ 1,1 kW	3360	250 mm	10"	2400
425ADV US	8024648055965	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,3 CV/ 1 kW	3360	250 mm	10"	2400
425ADV GB	8024648055958	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV/ 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
PIKUS 130 ADV	250 mm 10"	80 mm 3 1/8"	55 mm 2 1/8"	130 cm 51 1/8"	∞	90 x 90 cm 35 3/8" x 35 3/8"	170x70xh 79 cm 68"x27"x h 31"	78 Kg 172 lbs	200x80xh 110cm 78 3/4"x31 1/2"x h 43 3/8"	119 Kg 264.4 lbs






SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLI SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA
CONTINUA

DISCO TURBO

DISCO
PORCELLANATODISCO
SETTORI

OPTIONAL

SQUADRA
45°/90°
SINISTRASQUADRA
90°PROLUNGHE
PIANO
RIBALTABILIDISPOSITIVO
BLOCCA
PIASTRELLE

CONTROSQUADRO

BANCO DI
CARICAMENTO

LASER

CONTRO
SQUADRO
TELESCOPICOFLANGE
MAGGIORATE
Ø 200 mmASTE
CONTENIMENTO
ACQUA

IMBALLI

BOX SU
PALLETPALLET
SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm

Ø 25,4mm

30mm

130mm

VASCA
ESTRAIBILEGRUPPO
MOTORE
INCLINABILEMOVIMENTO
A
TRONCATRICECOPRIDISCO
AD ASSETTO
VARIABILETRASMISSIONE
DIRETTASQUADRA
45°/90°SQUADRA
REGISTRABILEREGISTRAZIONE
SISTEMA
SCORRIMENTOGAMBE
TELESCOPICHEGAMBE
CON
RUOTERAFFREDDAMENTO
CON POMPARAFFREDDAMENTO
MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 100 cm (39 3/8").
- Massimo spessore di taglio: 100 mm (4") in unica passata;
135 mm (5 1/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Squadra ri-calibrabile per garantire precisione nel tempo.

- Vasca in polipropilene integralmente estraibile. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Gruppo porta-motore in acciaio galvanizzato con sistema di scorrimento a 4 carrucole (ciascuna con doppio cuscinetto).
- Carrucole facilmente ri-registrabili: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Gambe telescopiche con doppio dispositivo di sicurezza e con ruote.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm (14"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.
- Ampia gamma di accessori disponibile.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
223MS100EU	8024648088413	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	360 mm	14"
223MS100BR	8024648084286	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	360 mm	14"
223MS100US	8024648088437	1	110 V 60 Hz	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	360 mm	14"

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Accessories & Dimensions										
Modello										
SMS 100	360 mm 14"	100 mm 4"	65 mm 2 1/2"	100 cm 39 3/8"	∞	70x70 cm 27 1/2" x 27 1/2"	147x70xh85 cm 58"x27 1/2"xh 33 1/2"	80 Kg 176.4 lbs	150x73x h95 cm 59"x29"x h37"	98 Kg 216.1 lbs





DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA

DISCO TURBO

DISCO PORCELLANATO

DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI



DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE



CONTROSQUADRO



BANCO DI CARICAMENTO



LASER



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO



CONTRO SQUADRO TELESCOPICO



FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm



ASTE CONTENIMENTO ACQUA



BANCO LATERALE CON SQUADRA



GABBIA



PALLETTS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 125 cm (49 1/4").
- Massimo spessore di taglio: 100 mm (4") in unica passata; 135 mm (5 1/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Squadra ri-calibrabile per garantire precisione nel tempo.

- Vasca in polipropilene integralmente estraibile. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Gruppo porta-motore in acciaio galvanizzato con sistema di scorrimento a 4 carrucole (ciascuna con doppio cuscinetto).
- Carrucole facilmente ri-registrabili: eliminazione del gioco per una durata precisione di taglio.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Gambe telescopiche con doppio dispositivo di sicurezza e con ruote.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm (14"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.
- Ampia gamma di accessori disponibile.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
223MS125EU	8024648088895	1	230 V 50Hz	Monofase	3 CV /2,2 kW	2800	360 mm	14"	2800
223MS125BR	8024648088845	1	230 V 60Hz	Monofase	3 CV /2,2 kW	3360	360 mm	14"	3360
223MS125US	8024648088918	1	110 V 60Hz	Monofase	2 CV /1,5 kW	3360	360 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SMS 125	360 mm 14"	100 mm 4"	65 mm 2 1/2"	125 cm 49 1/4"	∞	88x88 cm 34 5/8" x 34 5/8"	175x70x85 cm 69"x27 1/2"xh 33 1/2"	84 Kg 185.2 lbs	200x80x110 cm 78 3/4"x31 1/2"xh 43 3/8"	125 Kg 275.6 lbs





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA
CONTINUA

DISCO TURBO

DISCO
PORCELLANATODISCO
SETTORI

OPTIONAL

SQUADRA
45°/90°
SINISTRASQUADRA
90°PROLUNGHE
PIANO
RIBALTABILIDISPOSITIVO
BLOCCA
PIASTRELLE

CONTROSGUADRO

BANCO DI
CARICAMENTO

LASER

KIT
AVANZAMENTO
VOLANTINOCONTRO
SGUADRO
TELESCOPICOFLANGE
MAGGIORATE
Ø 200 mmASTE
CONTENIMENTO
ACQUABANCO
LATERALE
CON SQUADRA

IMBALLI



GABBIA

PALLETTS
SOVRAPPONIBILI

Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



30mm



130mm

VASCA
ESTRAIBILEGRUPPO
MOTORE
INCLINABILEMOVIMENTO
A
TRONCATRICECOPRIDISCO
AD ASSETTO
VARIABILETRASMISSIONE
DIRETTASQUADRA
45°/90°SQUADRA
REGISTRABILEREGISTRAZIONE
SISTEMA
SCORRIMENTOGAMBE
TELESCOPICHEGAMBE CON
RUOTERAFFREDDAMENTO
CON POMPARAFFREDDAMENTO
MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 150 cm (59").
- Massimo spessore di taglio: 100 mm (4") in unica passata;
135 mm (5 1/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Squadra ri-calibrabile per garantire precisione nel tempo.

- Vasca in polipropilene integralmente estraibile. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Gruppo porta-motore in acciaio galvanizzato con sistema di scorrimento a 4 carrucole (ciascuna con doppio cuscinetto).
- Carrucole facilmente ri-registrabili: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Gambe telescopiche con doppio dispositivo di sicurezza e con ruote.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 350 mm (14"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.
- Ampia gamma di accessori disponibile.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
223MS150EUP	8050532002760	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
223MS150BRP	8050532002753	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	3360
223MS150USP	8050532002777	1	110 V 60 Hz	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	350 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SMS 150	350 mm 14"	100 mm 4"	65 mm 2 1/2"	150 cm 59"	∞	106x106 cm 41 5/8" x 41 5/8"	200x70xh85 cm 78 3/4"x27 1/2"xh 33 1/2"	89 Kg 196.2 lbs	200x80xh110 cm 78 3/4"x31 1/2"xh43 3/8"	130 Kg 286.6 lbs





SMS 220



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI



CONTROSQUADRO



BANCO DI CARICAMENTO



LASER



CONTRO SQUADRO TELESCOPICO



FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm



ASTE CONTENIMENTO ACQUA



BANCO LATERALE CON SQUADRA

IMBALLI



GABBIA



PALLETS SOVRAPPONIBILI



Ø 300-360 mm



Ø 25,4 mm



30 mm



130 mm



VASCA ESTRAIBILE



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE



TRASMISSIONE DIRETTA



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE TELESCOPICHE



GAMBE CON RUOTE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 220 cm (86 2/3").
- Massimo spessore di taglio: 90 mm (3 1/2") in unica passata; 125 mm (5") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Getto dell'acqua ravvicinato al punto di taglio per un raffreddamento ottimale.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso
- Squadra ri-calibrabile per garantire precisione nel tempo.

- Vasca in polipropilene integralmente estraibile. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Gruppo porta-motore in acciaio galvanizzato con sistema di scorrimento a 4 carrucole (ciascuna con doppio cuscinetto).
- Carrucole facilmente ri-registrabili: eliminazione del gioco per una durata precisione di taglio.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Corredato con sistema di avanzamento del gruppo motore con volantino.
- Gambe telescopiche con doppio dispositivo di sicurezza e con ruote.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 350 mm (14"), avanzamento con volantino, ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.
- Ampia gamma di accessori disponibile.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
223MS200EU	8024648096289	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
223MS200BR	8024648096265	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	3360
223MS200US	8024648096302	1	110 V 60 Hz	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	350 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello									
SMS 220	350 mm 14"	90 mm 3 1/2"	50 mm 2"	220 cm 86 2/3"	∞	155x155 cm 61"x 61"	270x85xh 85 cm 106"x33 1/2"xh 33 1/2"	120 Kg 264.6 lbs	275x85xh 92 cm 108 1/4"x33 1/2"xh 36 1/5"





DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELLANATO DISCO SETTORI



Ø 300-360mm Ø 25,4mm 30mm 130mm

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA SQUADRA 90° PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI CONTRO SQUADRO BANCO DI CARICAMENTO LASER CONTRO SQUADRO TELESCOPICO FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm ASTE CONTENIMENTO ACQUA

IMBALLI



GABBIA PALLETS SOVRAPPONIBILI



VASCA ESTRAIBILE MOVIMENTO A TRONCATRICE COPRISCOLO AD ASSETTO VARIABILE TRASMISSIONE DIRETTA SQUADRA 45°/90° SQUADRA REGOLABILE REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO GAMBE TELESCOPICHE GAMBE CON RUOTE RAFFREDDAMENTO CON POMPA BANCO LATERALE CON SQUADRA RAFFREDDAMENTO MULTIJET KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 260 cm (102 1/3").
- Massimo spessore di taglio: 90 mm (3 1/2") in unica passata; 125 mm (5") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Getto dell'acqua ravvicinato al punto di taglio per un raffreddamento ottimale.
- Copriscudo sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Squadra ri-calibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Vasca in polipropilene integralmente estraibile. Capacità 38 lt (10 Gal).

- Gruppo porta-motore in acciaio galvanizzato con sistema di scorrimento a 4 carrucole (ciascuna con doppio cuscinetto).
- Carrucole facilmente ri-registrabili: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Corredata con sistema di avanzamento del gruppo motore con volantino.
- Corredata con banco laterale con squadra ricalibrabile che permette di mantenere il perfetto parallelismo tra piastrina e linea di taglio, fondamentale per l'esecuzione del jolly/taglio a 45° (e comunque utile anche per i tagli a 90°).
- Gambe telescopiche con doppio dispositivo di sicurezza e con ruote.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 350 mm (14"), avanzamento con volantino, banco laterale con squadra, ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.
- Ampia gamma di accessori disponibile.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
223MS260EU	8050532001756	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
223MS260BR	8050532001589	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	3360
223MS260US	8050532001640	1	110 V 60 Hz	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	350 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello									
SMS 260	350 mm 14"	90 mm 3 1/2"	260 cm 102 1/3"	∞	181x181 cm 71"x71"	310x75xh 135 cm 122"x29 1/2"xh 53"	199 Kg 438.7 lbs	315x95xh 170 cm 124 "x37 1/2"xh 67"	279 Kg 615.1 lbs






ZOE 85 ADVANCED



DISCHI APPLICABILI




DISCO CORONA CONTINUA
DISCO TURBO
DISCO PORCELLANATO
DISCO SETTORI


OPTIONAL



IMBALLI



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 85 cm (33 1/2").
- Max spessore di taglio: 120 mm (4 3/4") in unica passata; 240 mm (9 1/2") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).

- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm (14"), ruote per trasporto, pressore piastrelle, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
42085A	8024648054708	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV/2,2 kW	2800	360 mm	14"	2000
42085A 60HZ	8024648056566	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV/2,2 kW	3360	360 mm	14"	2400
42085A US	8024648056542	1	110 V 60 Hz	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	3360	360 mm	14"	2400
42085A GB	8024648056528	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	2800	360 mm	14"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI


RELAZIONI E DIMENSIONI										
Modello										
ZOE 85 ADV	Ø 360 mm 14"	120 mm 4 3/4"	80 mm 3 1/8"	85 cm 33 1/2"	∞	60x60 cm 23 5/8"x23 5/8"	125x70xh 95 cm 50"x27"x h 37"	80 Kg 176.4 lbs	150x73xh 110cm 59"x29"x h 43"	98 Kg 216.1 lbs





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI

DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELLANATO DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA SQUADRA 90° PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE CONTRO SQUADRO BANCO DI CARICAMENTO LASER KIT AVANZAMENTO VOLANTINO CONTRO SQUADRO TELESCOPICO FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm ASTE CONTENIMENTO ACQUA BOX SU PALLET PALLETTS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm Ø 25,4mm 180mm 240mm VASCA ESTRAIBILE GRUPPO MOTORE INCLINABILE MOVIMENTO A TRONCATRICE COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE RINVIO A CINGHIA SQUADRA 45°/90° SQUADRA REGISTRABILE REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO GAMBE TELESCOPICHE GAMBE CON RUOTE RAFFREDDAMENTO CON POMPA RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 105 cm (41 3/8").
- Max spessore di taglio: 120 mm (4 3/4") in unica passata; 240 mm (9 1/2") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
- Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.

- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm (14"), ruote per trasporto, pressore piastrelle, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
420105A	8024648055347	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV/2,2 kW	2800	360 mm	14"	2000
420105A 60HZ	8024648056450	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV/2,2 kW	3360	360 mm	14"	2400
420105A US	8024648055385	1	110 V 60 Hz	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	3360	360 mm	14"	2400
420105A GB	8024648055361	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	2800	360 mm	14"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
ZOE 105 ADV	Ø 360 mm 14"	120 mm 4 3/4"	80 mm 3 1/8"	105 cm 41 3/8"	∞	75 x 75 cm 29 1/2"x29 1/2"	145x70xh 95 cm 57"x27"x h 37"	84 Kg 185.2 lbs	150x73xh 110cm 59"x29"x h 43"	102 Kg 224.9 lbs





ZOE 130 ADVANCED



DISCHI APPLICABILI



OPTIONAL



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 130 cm (51 1/8").
- Max spessore di taglio: 120 mm (4 3/4") in unica passata; 240 mm (9 1/2") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.

- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm (14"), ruote per trasporto, pressore piastrelle, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
420130A	8024648055156	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV/2,2 kW	2800	360 mm 14"	2000	
420130A 60HZ	8024648056511	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV/2,2 kW	3360	360 mm 14"	2400	
420130A US	8024648056498	1	110 V 60 Hz	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	3360	360 mm 14"	2400	
420130A GB	8024648056474	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	2800	360 mm 14"	2000	

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
ZOE 130 ADV	Ø 360 mm 14"	120 mm 4 3/4"	80 mm 3 1/8"	130 cm 51 1/8"	∞	90x90 cm 35 3/8"x35 3/8"	170x70xh 95 cm 67"x27"x h 37"	98 Kg 216 lbs	200x80xh 110cm 78 3/4"x31 1/2"x h 43"	139 Kg 306.4 lbs





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI



DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE



CONTROSQUADRO



BANCO DI CARICAMENTO



LASER



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO



CONTRO SQUADRO TELESCOPICO



FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm



ASTE CONTENIMENTO ACQUA



BANCO LATERALE CON SQUADRA

IMBALLI



GABBIA



PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



180mm



240mm



VASCA ESTRAIBILE



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE



RINVIO A CINGHIA



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE TELESCOPICHE



GAMBE CON RUOTE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 155 cm (61").
- Max spessore di taglio: 120 mm (4 3/4") in unica passata; 240 mm (9 1/2") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
- Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.

- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 350 mm (14"), ruote per trasporto, pressore piastrelle, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
420150AP	8050532002692	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV/2,2 kW	2800	350 mm	14"	2000
420150A 60HP	8050532002746	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV/2,2 kW	3360	350 mm	14"	2400
420150A USP	8050532002715	1	110 V 60 Hz	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	3360	350 mm	14"	2400
420150A GBP	8050532002760	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	2800	350 mm	14"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
ZOE 150 ADV	Ø 350 mm 14"	120 mm 4 3/4"	80 mm 3 1/8"	155 cm 61"	∞	109x109 cm 42 7/8" x 42 7/8"	200x70x h95 cm 78 3/4"x27"xh37"	106 Kg 233.7 lbs	200x80x h110 cm 78 3/4"x31 1/2"x43"	147 Kg 324 lbs





SA80



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



CONTROQUADRO



LASER



PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI



SQUADRA SNODABILE 45°/90°

IMBALLI



BOX SU PALLET



PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



170mm



300mm



CARRELLO SCORREVOLE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



RINVIO A CINGHIA



SQUADRA REGISTRABILE



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



GAMBE TELESOPICHE



GAMBE CON RUOTE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO



VASCA ESTRAIBILE



- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, manufatti in cemento, granito ecc...
- Lunghezza di taglio massima 80 cm (31 1/2")
- Larghezza di taglio massima 60 cm (23 5/8").
- Massimo spessore di taglio: unica passata: 120 mm (4 3/4"); doppia passata: 170 mm (6 5/8").
- Struttura in alluminio pressofuso e estruso.
- Profondità di taglio regolabile a mano e bloccabile.
- Gruppo motore inclinabile da 0° a 45°.
- Disco massimo: Ø 360 mm (14"). Disco minimo: Ø 300 mm (12").
- Raffreddamento disco con pompa e tramite spruzzo multigetto.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
- Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Carrello munito di dispositivo anti-ribalamento e sistema di bloccaggio per il trasporto.
- Carrello munito di 8 carrucole registrabili con doppi cuscineffi.
- Guide carrello in acciaio sostituibili.
- Gambe telescopiche munite di doppio dispositivo di sicurezza.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm (14"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
218A	8024648019202	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	360 mm	14"	2000
218A 60HZ	8024648019240	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	360 mm	14"	2400
218A USA	8024648019226	1	110 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	360 mm	14"	2400
218A GB	8024648019219	1	115 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	360 mm	14"	2000


PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello									
SA80	360 mm 14"	120 mm 4 3/4"	65 mm 2 9/16"	80 cm 31 1/2"	60 cm 23 5/8"	50x50 cm 20"x20"	110x75xh 80 cm 43 3/8"x30"xh 31 1/2"	77 Kg 169.8 lbs	120x80xh 100 cm 47 1/4"x31 1/2"xh 39 3/8"





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLI SCORREVOLI

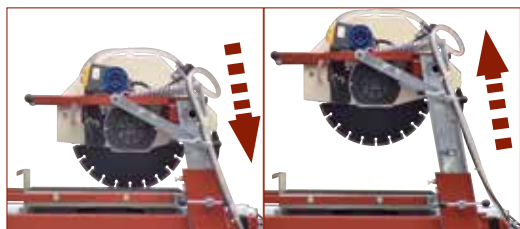


DISCHI APPLICABILI




DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELLANATO DISCO SETTORI

OPTIONAL



MANIGLIE LASER SQUADRA SNODABILE 45/90°

IMBALLI



BOX SU PALLET PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 360-406mm Ø 25,4mm 180mm 220mm 210mm 250mm CARRELLI SCORREVOLI PIANTELESCOPICO MOVIMENTO A TRONCATRICE TRASMISSIONE DIRETTA GAMBE TELESCOPICHE GAMBE CON RUOTE RAFFREDDAMENTO CON POMPA RAFFREDDAMENTO MULTIPUNTO


- Per il taglio di laterizi, pietre naturali, manufatti cementizi, ecc. . . di alto spessore.
- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, ecc.
- Massimo spessore di taglio in unica passata: 125 mm (5") con disco Ø 406 mm (16"); 105 mm (4 1/8") con disco Ø 360 mm (14");
- Massimo spessore di taglio in doppia passata: 250 mm (10") con disco Ø 406 mm (16"); 210 mm (8 1/4") con disco Ø 360 mm (14").
- Lunghezza di taglio massima: materiali di spessore fino a 7 cm (2 3/4"): 80 cm (31 1/2"); materiali di spessore 25 cm (10"): 55 cm (22").
- Profondità di taglio regolabile.
- Innovativo piantone porta gruppo motore telescopico per massimizzare lo spessore di taglio.
- Gruppo motore asportabile.
- Disco massimo Ø 406 mm (16"); disco minimo Ø 360 mm (14").
- Carrello munito di dispositivo antibalzo e sistema di bloccaggio per il trasporto.
- Carrello munito di 8 carrucole registrabili con doppi cuscini.
- Scorrimento carrello su guide in acciaio sostituibili.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza e ruote.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm (14"); ruote per trasporto, kit chiavi, manuale.
- Maniglie non incluse.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
203SA09	8024648064561	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	360 mm	14"	2800
203SA09 60HZ	8024648066510	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	360 mm	14"	3360
203SA09 US	8024648066503	1	110 V 60 Hz	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	360 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello		UNICA PASSATA	DOPPIA PASSATA								
SA09	360 mm 14" 406 mm 16"	105 mm 4 1/8" 125 mm 5"	210 mm 8 1/4" 250 mm 10"	50 mm 2" 70 mm 2 3/4"	80 cm 31 1/2" 60 cm 23 5/8"	50x50 cm 20"x20"	120x70xh 75 cm 47"x27 1/2"xh 29 1/2"	80 Kg 176.4 lbs	120x80xh 100 cm 47"x31 1/2"xh 39 3/8"	99 Kg 218.3 lbs	





SHERPA



DISCHI APPLICABILI



DISCO
SETTORI

OPTIONAL



LASER



SQUADRA
SNODABILE
45°/90°

IMBALLI



GABBIA



PALLETS
SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 500-630mm



Ø 30mm



165mm
110mm



250mm



CARRELLO
SCORREVOLE



MOVIMENTO
A
TRONCATRICE



GRUPPO
MOTORE
INCLINABILE



RINVIO A
CINGHIA



GAMBE
TELESCOPICHE



PREDISPOSIZIONE
PER
SOLLEVAMENTO



GAMBE CON
RUOTE



RAFFREDDAMENTO
CON POMPA



RAFFREDDAMENTO
MULTIGETTO



VASCA
ESTRAIBILE

- Per il taglio di laterizi, pietre naturali, manufatti cementizi, ecc... di alto spessore.
- Massimo spessore di taglio in unica passata: 25 cm (10") con disco Ø 600 mm (23 5/8")
20 cm (7 7/8") con disco Ø 500 mm (20")

Massimo spessore di taglio in doppia passata: 25 cm (10").

- Lunghezza di taglio massima con disco Ø 600 mm (23 5/8"):
70 cm (27 1/2") per materiali di spessore 14 cm (5 1/2").
45 cm (17 11/16") per materiali di spessore 25 cm (9 7/8").
- Lunghezza di taglio massima con disco Ø 500 mm (20") 70 cm (27 1/2").
- Disco massimo: Ø 600 mm (23 5/8"). Disco minimo: Ø 400 mm (15 3/4").
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio. Rapporto di riduzione

numero di giri motore/disco: 1,1 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.

- Doppia sicurezza protezione disco.
- Raffreddamento disco con pompa esterna ad elevata portata e tramite spruzzo multigetto.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 56 lt (14.8 Gal).
- Carrello munito di dispositivo anti-ribaltamento e sistema di bloccaggio per il trasporto.
- Carrello munito di 8 carrucole registrabili con doppi cusciniti.
- Guide carrello in acciaio sostituibili.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Predisposizione per la movimentazione con sollevatore.
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione, maniglie carrello.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
218AS 230SD	8024648017659	1	230 V / 50 Hz	monofase	3,3 CV / 2,4 kW	1400	—	1260
218AS 400SDN	8024648082466	1	400 V / 50 Hz	trifase	4,5 CV / 3,3 kW	1400	—	1260

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SHERPA	630 mm 25"	25 cm 10"	13 cm 5 1/8"	25 cm 10"	10"	45 cm 17 11/16"	17 1/2"	49x49 cm 19"x19"	145x75xh 110 cm 57"x30"xh 43"	137 Kg 302 lbs
	500 mm 20"	18 cm 7"	11 cm 4 3/8"	18 cm 7"	7"	70 cm 27 1/2"	27 1/2"	170x90xh 140 cm 67"x35 1/2"xh 55"		179 Kg 394.6 lbs






DISCHI APPLICABILI



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per il taglio e jolly di laterizi, manufatti in cemento, granito, ceramica, gres porcellanato, marmo ecc..
- Massima lunghezza di taglio 60 cm (23 5/8").
- Massimo spessore di taglio: 75 mm (3") in unica passata; 150 mm (6") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 300 mm (12").
- Raffreddamento disco a passaggio in acqua. Speciale dispositivo di regolazione del livello dell'acqua che garantisce il raffreddamento del disco senza bagnare l'operatore.

- Raffreddamento disco a passaggio in acqua.
- Piano inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Piano scorrevole su dispositivo con cuscinetti coassiali.
- Squadra con regolazione micrometrica.
- Gambe ripiegabili.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 300 mm (12"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

IMBALLI



MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning Bolt	M	Motor	Speed	Blade	Table	Blade
386	8024648003546	1	230 V 50 Hz	Monofase	2,8 CV / 2,1 kW	2800	300 mm	12"	2800


PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Blade	Arbor	Table	Table	Table	Table	Table	Table	Table	Table
TS94/60	300 mm 12"	75 mm 3"	70 mm 2 3/4"	60 cm 23 5/8"	60 cm 23 5/8"	42x42 cm 16 1/2"x16 1/2"	85x80xh 60 cm 34"x31 1/2"xh 23 5/8"	70 Kg 154.2 lbs	88x88xh 70 cm 35"x35"xh 27 1/2"	78 Kg 172 lbs





ACCESSORI E OPTIONAL PER SEGATRICI CON MOTORE SCORREVOLE

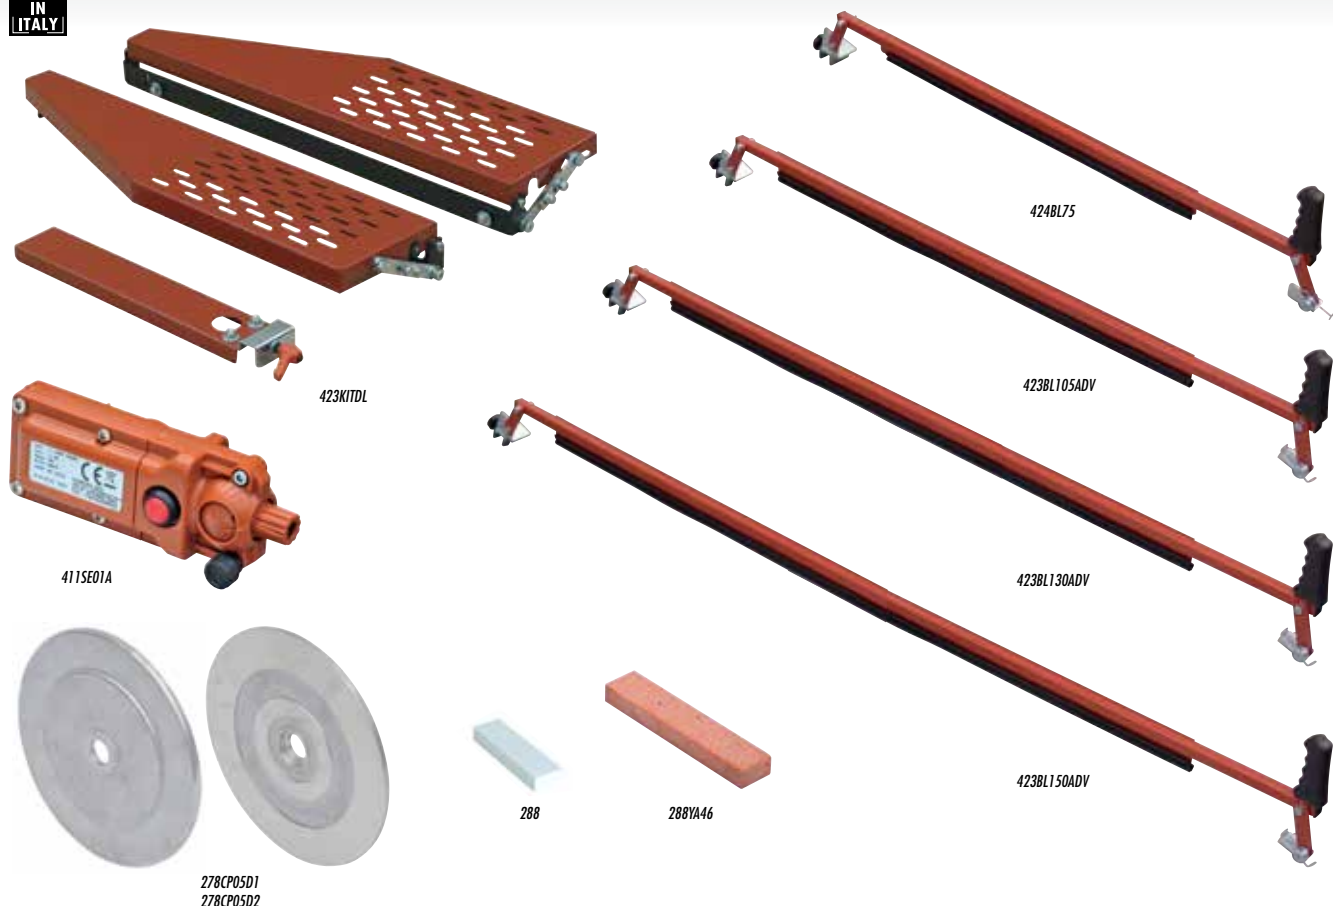

Articolo			Descrizione				
423KITDL	8024648010476	1	Kit accessori (estensioni ribaltabili e squadra 90°)	71x22xh 10 cm	28"x8 5/8"xh 4"	5 Kg	11 lbs
424BL75	8024648006622	1	Blocca piastrelle per Pikus 75	89x24xh 20 cm	35"x9 1/2"xh 7 7/8"	1,8 Kg	4 lbs
423BL105ADV	8024648056757	1	Blocca piastrelle per Pikus 105 ADV, SMS 100, Zoe 105 ADV	117x24xh 20 cm	46"x9 1/2"xh 7 7/8"	2,6 Kg	5.7 lbs
423BL130ADV	8024648066459	1	Blocca piastrelle per Pikus 130 ADV, SMS 125, Zoe 130 ADV	153x24xh 20 cm	60"x9 1/2"xh 7 7/8"	3 Kg	6.6 lbs
423BL150ADV	8024648071187	1	Blocca piastrelle per SMS150 e Zoe 150 ADV	178x24xh 20 cm	70"x9 1/2"xh 7 7/8"	3,5 Kg	7.7 lbs
411SE01A	8024648065254	1	Laser per segatrici senza supporto	—	—	—	—
411SE A1	8024648070906	1	Laser con supporto per ZOE Adv	—	—	—	—
411SE A2	8024648070913	1	Laser con supporto per Pikus Adv	—	—	—	—
411SE A4	8024648070937	1	Laser con supporto per SMS100,125 e 150	—	—	—	—
411SE A9	8024648005663	1	Laser con supporto per SMS220 e SMS260	—	—	—	—
288	8024648004178	1	Pietra ravviva disco 30 x100xh 15 mm (1 3/16"x 4"xh 5/8")	—	—	—	—
288YA46	8024648079619	1	Pietra ravviva disco 45x230xh 25 mm (1 3/4"x9 1/16"xh 1")	—	—	—	—
278CP05D1	8024648079060	2	Coppia flange Ø 200 mm (8") per Zoe ADV	—	—	—	—
278CP05D2	8024648079077	2	Coppia flange Ø 200 mm (8") per SMS e Mistral	—	—	—	—

Codice	EXPLOIT			BOLT			MISTRAL			PIKUS	PIKUS ADV				SMS				ZOE ADV				SA	SA	SHERPA
	70	90	120	90	120	150	90	120	150	75	85	105	130	100	125	150	220	260	85	105	130	150	80	09	
423KITDL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
424BL75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
423BL105ADV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
423BL130ADV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
423BL150ADV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—
411SE01A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
411SE A1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—
411SE A2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
411SE A4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
411SE A9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
288	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
288YA46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
278CP05D1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—
278CP05D2	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—






Articolo			Descrizione		
374RU5D40I	8024648090256	1	Banco caricamento 5 rulli indipendente (lunghezza: 705 mm; larghezza: 506 mm)	80x60xh 20	31 1/2"x23 5/8"x h7 7/8"
191CL04A1	8024648080998	1	Controsquadra telescopica 90°/45° per Pikus Adv, SMS e Zoe Adv	80x33xh 21 cm	31 1/2"x13"xh 8 1/4"
192SQ03A	8024648014986	1	Squadra scorrevole 90°	42x7xh 5 cm	16 1/2"x2 3/4"xh 2"
192SQ07A	8024648053893	1	Squadra scorrevole sinistra 45°/90°	29x22xh 7 cm	11 1/2"x8 5/8"xh 2 3/4"
191CL04A	8024648056122	1	Controsquadra per Pikus Adv, Zoe Adv e SMS	81x45xh 13 cm	32"x17 3/4"xh 5"
191CL04A2	8024648088123	1	Controsquadra per Exploit, Bolt, Mistral	100x45xh 12 cm	39 3/8"x17 3/4"xh 4 3/4"
191CL05A	8024648058003	1	Controsquadra per banco caricamento con rulli	68x66xh 10 cm	27"x26"xh 4"
315CR02K	8024648089908	1	Kit 4 ruote + maniglie per Exploit, Bolt, Mistral	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"

Codice	EXPLOIT			BOLT			MISTRAL			PIKUS		PIKUS ADV				SMS					ZOE ADV				SA	SA	SHERPA
	70	90	120	90	120	150	90	120	150	75	85	105	130	100	125	150	220	260	85	105	130	150	80	09			
374RU5D40I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
191CL04A1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
192SQ03A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
192SQ07A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
191CL04A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
191CL04A2	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
191CL05A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
315CR02K	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—





BANCO LATERALE CON SQUADRA E COPPIA ASTE CONTENIMENTO ACQUA PER PIKUS, ZOE E SMS



MADE
IN
ITALY

- Il banco laterale con squadra calibrabile mantiene il perfetto parallelismo tra piastrina e linea di taglio: fondamentale per l'esecuzione del jolly/taglio a 45° e comunque utile anche per i tagli a 90° (standard). Grazie a questo accessorio segatrici quali Pikus, Zoe e SMS risultano idonee per l'esecuzione di jolly/taglio a 45° anche su lastre di notevole lunghezza (fino a 200 cm).
- Le due aste di contenimento acqua munite di spazzole in nylon permettono di limitare la fuoriuscita dell'acqua durante il taglio, re-indirizzandola nell'apposita vasca.

Articolo			Descrizione				
374BSQ 130	8024648099068	1	Banco laterale con squadra calibrabile per Pikus 130 Adv, SMS 125 e Zoe 130 Adv	—	—	—	—
374BSQ 150	8024648099075	1	Banco laterale con squadra calibrabile per SMS 150 e Zoe 150 Adv	—	—	—	—
374BSQ 220	8024648099082	1	Banco laterale con squadra calibrabile per SMS 220	—	—	—	—
374BSQ 260	8050532001718	1	Banco laterale con squadra calibrabile per SMS 260	—	—	—	—
263PE04A085	8024648019585	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per Pikus 85 Adv e Zoe 85 Adv	120xØ 12,5 cm	47 1/4"xØ 5"	3,6 Kg	7.9 lbs
263PE04A105	8024648019592	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per Pikus 105 Adv, SMS 100 e Zoe 105 Adv	120xØ 12,5 cm	47 1/4"xØ 5"	3,8 Kg	8.4 lbs
263PE04A130	8024648022233	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per Pikus 130 Adv, SMS 125 e Zoe 130 Adv	165xØ 12,5 cm	65"xØ 5"	4,6 Kg	10.1 lbs
263PE04A150	8024648022851	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per SMS 150 e Zoe 150 Adv	165xØ 12,5 cm	65"xØ 5"	4,9 Kg	10.8 lbs
263PE04A200	8024648026507	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per SMS 220	200xØ 12,5 cm	79"xØ 5"	6,6 Kg	14.6 lbs
263PE04A260	8050532001824	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per SMS 260	250xØ 12,5 cm	8 1/2"xØ 5"	6,9 Kg	15.2 lbs

Codice	EXPLOIT			BOLT			MISTRAL			PIKUS	PIKUS ADV			SMS				ZOE ADV				SA	SA	SHERPA	
	70	90	120	90	120	150	90	120	150	75	85	105	130	100	125	150	220	260	85	105	130	150	80		09
374BSQ 130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
374BSQ 150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—
374BSQ 220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
374BSQ 260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
263PE04A085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
263PE04A105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
263PE04A130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
263PE04A150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—
263PE04A200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
263PE04A260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—




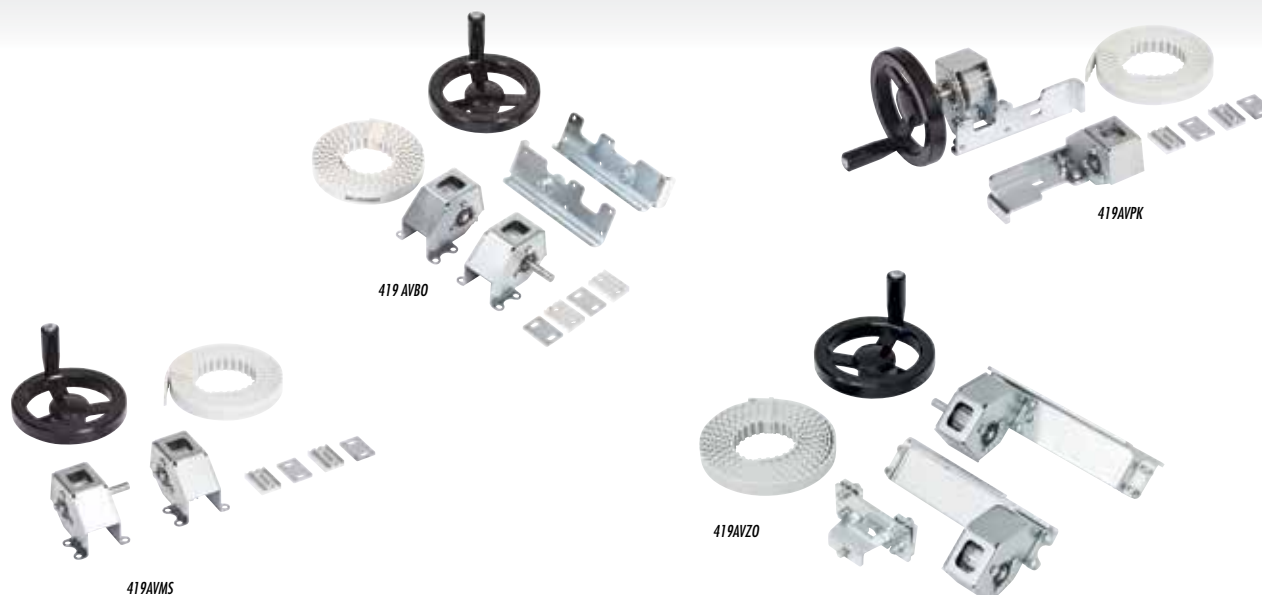

Articolo			Descrizione
419AVBO=120	8024648090331	1	Kit avanzamento volantino Bolt 120
419AVBO=150	8024648090348	1	Kit avanzamento volantino Bolt 150
419AVMS=120	8024648090355	1	Kit avanzamento volantino Mistral 120/SMS 125
419AVMS=150	8024648090362	1	Kit avanzamento volantino Mistral 150
419AVMS=155	8024648022714	1	Kit avanzamento volantino SMS 150
419AVPK 085	8024648091543	1	Kit avanzamento volantino Pikus 85 Adv
419AVPK 105	8024648091550	1	Kit avanzamento volantino Pikus 105 Adv
419AVPK 130	8024648092755	1	Kit avanzamento volantino Pikus 130 Adv
419AVZO 085	8024648093233	1	Kit avanzamento volantino Zoe 85 Adv
419AVZO 105	8024648093240	1	Kit avanzamento volantino Zoe 105 Adv
419AVZO 130	8024648093257	1	Kit avanzamento volantino Zoe 130 Adv
419AVZO 150	8024648093264	1	Kit avanzamento volantino Zoe 150 Adv

Codice	EXPLOIT			BOLT			MISTRAL			PIKUS		PIKUS ADV			SMS					ZOE ADV				SA	SA	SHERPA
	70	90	120	90	120	150	90	120	150	75	85	105	130	100	125	150	220	260	85	105	130	150	80	09		
419AVBO=120	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
419AVBO=150	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
419AVMS=120	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
419AVMS=150	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
419AVMS=155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
419AVPK 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
419AVPK 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
419AVPK 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
419AVZO 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
419AVZO 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
419AVZO 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
419AVZO 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	






ACCESSORI E OPTIONAL PER SEGATRICI CON CARRELLO SCORREVOLE



192SQ24A



218DJ



156CP01A



191CL05A



288



288YA46




154SE17CP



411SE01A

Articolo			Descrizione				
192SQ24A	8024648005656	1	Squadra orientabile 0/45°/90° per SA80, SA09, SHERPA	40x17xh 8 cm	16"x6 3/4"xh 3 1/8"	1,5 Kg	3.3 lbs
156CP01A	8024648054272	1	Griglie estensione piano carrello per SA80	40x40xh 15 cm	15 3/4"x15 3/4"xh 6"	4,1 Kg	9.0 lbs
218DJ	8024648009777	1	Dispositivo Jolly per SA09	71x23xh 11cm	28"x9"xh 4"	4,4 Kg	9.7 lbs
154SE17CP	8024648066480	1	Coppia maniglie carrello per SA09	40x28xh 18 cm	15 3/4"x11"xh 7"	6 Kg	13 lbs
191CL05A	8024648058003	1	Controsquadro per SA80	68x66xh 10cm	27"x26"xh 4"	4,5 Kg	9.9 lbs
411SE01A	8024648065254	1	Laser per segatrici senza supporto	—	—	—	—
411SE A4	8024648070937	1	Laser con supporto per SMS e SA80	—	—	—	—
411SE A3	8024648070920	1	Laser con supporto per Sherpa	—	—	—	—
411SE A8	8024648070975	1	Laser con supporto per SA09	—	—	—	—
288	8024648004178	1	Pietra ravviva disco 30 x100xh 15 mm (1 3/16"x 4"xh 5/8")	—	—	—	—
288YA46	8024648079619	1	Pietra ravviva disco 45x230xh 25 mm (1 3/4"x9 1/16"xh 1")	—	—	—	—

Codice	EXPLOIT			BOLT			MISTRAL			PIKUS	PIKUS ADV			SMS					ZOE ADV				SA	SA	SHERPA
	70	90	120	90	120	150	90	120	150	75	85	105	130	100	125	150	220	260	85	105	130	150	80	09	
192SQ24A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
156CP01A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
218DJ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
154SE17CP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
191CL05A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
411SE01A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
411SE A4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—
411SE A3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
411SE A8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
288	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
288YA46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



SEGATRICI COMPATTE




SEGATRICI PORTATILI

GS86.....	B2
ECO 92.....	B3
SUPERECO 98.....	B4



Tre modelli per soddisfare le esigenze anche di coloro che prediligono macchine dalle dimensioni e dai pesi contenuti; la cui punta di diamante è GS86: segatrice super-professionale, alleata eccezionale specialmente in caso di posa di rivestimenti a parete.






DISCHI APPLICABILI



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



- Per il taglio e jolly, fori quadri, fori tondi, gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Dotata di disco abrasivo supplementare per rettificare, sagomare i bordi delle piastrelle.
- Lunghezza di taglio illimitata.
- Massimo spessore di taglio: 25 mm (1") in unica passata; 50 mm (2") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 115 mm (4 1/2"); disco minimo Ø 100 mm (4").
- Struttura in acciaio inossidabile.

- Vasca in plastica rimovibile.
- Rapporto di moltiplica numero giri motore / disco 1 ÷ 2,1.
- Trasmissione a di cinghia Z90.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Corredo: disco turbo per ceramica Ø 115 mm (4 1/2"), 5 dischi abrasivi, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
125INOX F	8024648003584	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,66 kW	2800	115 mm 4 1/2"	5800
125INOX 60	8024648017055	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,66 kW	3360	115 mm 4 1/2"	7000
125INOX US	8024648009265	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,66 kW	3360	115 mm 4 1/2"	7000
125INOX GB	8024648009258	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,66 kW	2800	115 mm 4 1/2"	5800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello																		
GS86	100 mm 115 mm	4" 4 1/2"	18 mm 25 mm	25/32" 1"	10 mm 10 mm	4" 4"	∞	∞	∞	45x45xh 30 cm 18"x18"xh 12"		25 Kg 55.1 lbs	50x50xh 35 cm 20"x20"xh 13		26 Kg 57.3 lbs			





SEGATRICI COMPATTE



DISCHI APPLICABILI




DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO

OPTIONAL



SQUADRA SCORREVOLE 45°

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 200mm Ø 25,4mm PIANO INCLINABILE TRASMISSIONE DIRETTA SQUADRA 90° RAFFREDDAMENTO AD UMIDO

IMBALLI



BOX

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura.
- Lunghezza di taglio illimitato.
- Massimo spessore di taglio: 36 mm (1 3/8") in unica passata; 72 mm (2 7/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 200 mm (8").
- Raffreddamento disco a passaggio in acqua.
- Piano inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 200 mm (8"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
370 DF	8024648003607	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,66 kW	2800/3360	200 mm	8"	2800/3360
370 USA	8024648010384	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,66 kW	3360	200 mm	8"	3360
370 GB	8024648009289	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,66 kW	2800	200 mm	8"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
ECO 92	200 mm 8"	36 mm 1 3/8"	40 mm 1 5/8"	∞	∞	∞	47x45xh 27 cm 18 1/2"x18"xh 10 5/8"	16 Kg 35.3 lbs	50x50xh 32 cm 20"x20"xh 13"	17 Kg 37.5 lbs





DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO

OPTIONAL




SQUADRA SCORREVOLE 45°

IMBALLI



BOX

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura.
- Lunghezza di taglio illimitata.
- Massimo spessore di taglio: 20 mm (13/16") in unica passata; 40 mm (1 5/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 150 mm (6").
- Raffreddamento disco a passaggio in acqua.
- Piano inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 150 mm (6"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
378 98	8024648003621	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 CV / 0,37 kW	2800/3360	150 mm	6"	2800/3360
378 USA	8024648008824	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,33 CV / 0,24 kW	3360	150 mm	6"	3360
378 GB	8024648008800	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,33 CV / 0,24 kW	2800	150 mm	6"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SUPRECO 98	150 mm 6"	20 mm 13/16"	30 mm 1 3/16"	∞	∞	∞	45x42xh 22 cm 17 3/4"x16 1/2"xh 8 5/8"	11 Kg 24 lbs	50x45xh 30 cm 19 5/8"x17 3/4"xh 11 7/8"	12 Kg 26 lbs

