



Tuscany



★★★★★
NAXOS[®]
CERAMICHE
FINCIBEC GROUP

LIVING EMOTION
MADE IN ITALY

Tuscany

LIVING EMOTION MADE IN ITALY

As a perfect combination of research, creativity and design, NAXOS wall tiles aim to satisfy the most sophisticated trends in interior décor. The colour, structure and depth of NAXOS tiles are the result of continuous aesthetic testing and the application of state-of-the-art ceramic technologies to respond to the idioms of modern living.

EMOZIONE DA VIVERE MADE IN ITALY

NAXOS rappresenta il perfetto connubio tra ricerca, creatività e design, con l'obiettivo di proporre ceramica a rivestimento capace di soddisfare le più raffinate tendenze d'arredo. Colore, struttura e profondità dei rivestimenti NAXOS sono il frutto di una continua sperimentazione estetica, unita all'applicazione delle più innovative tecnologie ceramiche per dare risposte ai moderni linguaggi dell'abitare.

★★★★★
NAXOS
CERAMICHE
FINCIBEC GROUP

INDEX | INDICE



HEVEA
SPIRIT

pag. 08



COAST
STENCIL
AIR

pag. 14



MUSK
HEVEA
comp. SPRING

pag. 18



COAST
comp. POEM

pag. 24



MUSK
RAMAGE

pag. 28



HEVEA
fascia STORY

pag. 32

CERAMIC. A SAFE CHOICE

Italian ceramic tiles are industrial products made from a mixture of clay, sand and other minerals widely available in nature (feldspar, kaolin, quartz, etc.), the quantities of which vary depending on the type of tile. Once the mix has been worked and shaped, the resulting tiles are dried and then fired at high temperatures (up to 1250°C depending on the tile), to ensure significant levels of hardness and chemical-physical-mechanical resistance for the finished product.

LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA

Le piastrelle di ceramica italiane sono prodotti industriali ottenuti da un impasto di argille, sabbie e altre materie prime largamente disponibili in natura (feldspati, caolini, quarzi ecc.) diversamente presenti a seconda delle tipologie. Questi impasti, opportunamente lavorati e formati a crudo, vengono fatti essiccare e successivamente cotti a temperatura elevata (fino a 1250°C a seconda del tipo) assicurando al prodotto finale notevoli proprietà generali di durezza e resistenza chimico-fisico-meccanica.

- **DOES NOT BURN**
NON BRUCIA
- **ENVIRONMENTALLY FRIENDLY**
AMA L'AMBIENTE
- **SAFE**
SICURO
- **HYGIENIC**
IGIENICO
- **LONG-LASTING**
DURA A LUNGO
- **VERSATILE**
VERSATILE
- **STRONG**
RESISTENTE
- **STABLE**
STABILE

This communication is done in partnership with
Questa comunicazione è realizzata in partnership con

ceramica.info
www.ceramica.info

Tuscany

Colours and decorations that re-create the beauty, the intriguing details, the refined elegance of the great Tuscan palaces, in contemporary living spaces. The Tuscany tiles form a simple, innovative and versatile collection, inspired by decorative techniques that are still on-trend today. Designed to highlight the dominant nuances of elaborate floral patterns, the collection's colour palette is enhanced by the advantages of ceramics, an increasingly important element in modern interior design.

Decor e colori per riscoprire negli spazi contemporanei la ricerca del bello e del particolare, la raffinatezza delle grandi residenze toscane. Le superfici Tuscany compongono un progetto innovativo, semplice e versatile, ispirato a tecniche decorative ancora oggi attuali e di tendenza. La tavolozza cromatica del progetto, studiata per incontrare le nuance dominanti di elaborate grafiche floreali, è valorizzata dai vantaggi della ceramica, sempre più protagonista dell'interior design.




WHITE BODY WALL TILES | RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA



HEVEA

AIR

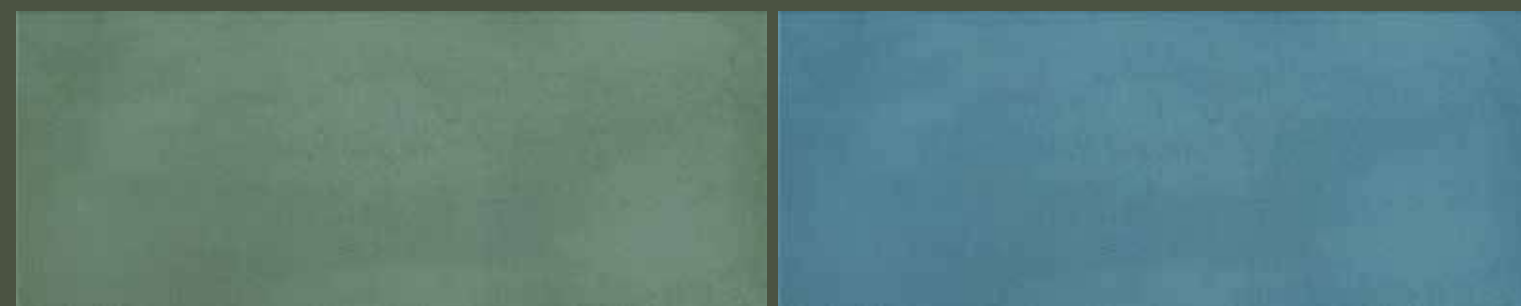

MUSK

COAST



SPIRIT

STENCIL



RAMAGE

32x80,5 cm | 12,6"x31,7"

DECORATIONS | DECORI



64x80,5 cm | 25"x31,7"

composizione POEM



64x80,5 cm | 25"x31,7"

composizione SPRING



fascia STORY 32x80,5 cm | 12,6"x31,7"

Tuscany




HEVEA
SPIRIT





SETTING REALIZED WITH
AMBIENTE REALIZZATO CON:
HEVEA 32x80,5 cm | 12,6"x31,7"
SPIRIT 32x80,5 cm | 12,6"x31,7"

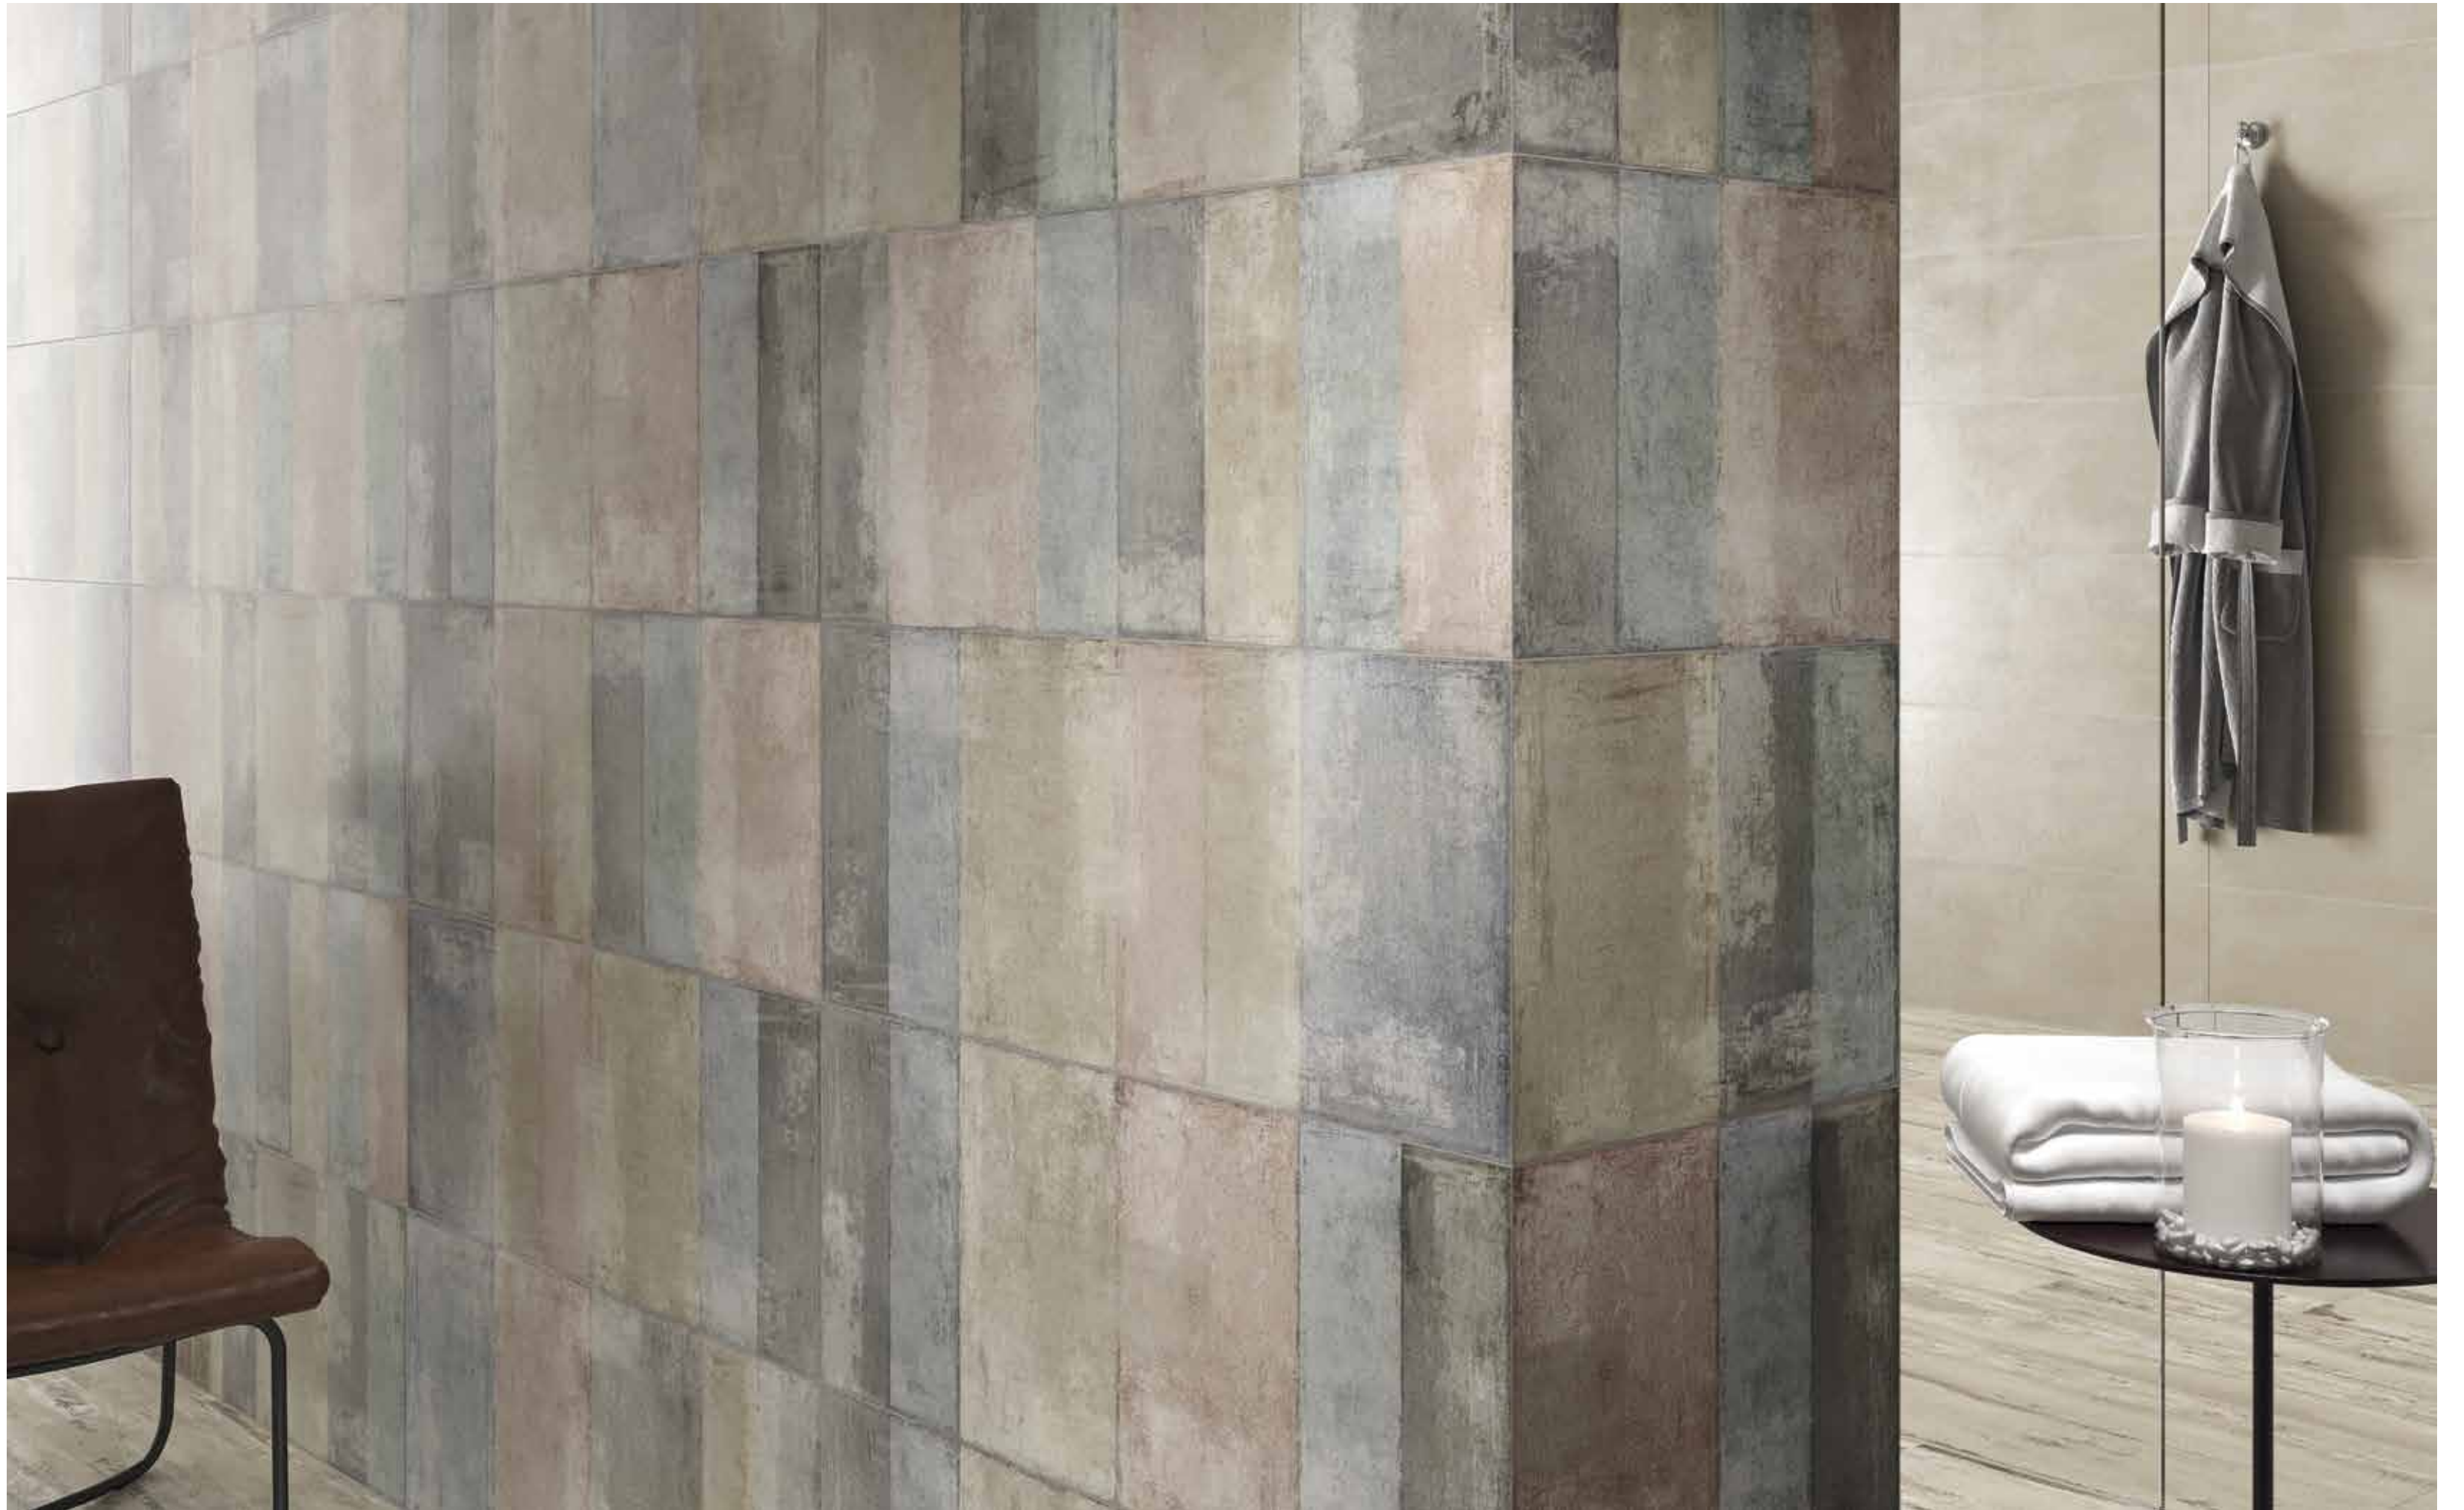



COAST STENCIL AIR






SETTING REALIZED WITH
AMBIENTE REALIZZATO CON:
COAST 32x80,5 cm | 12,6"x31,7"
STENCIL 32x80,5 cm | 12,6"x31,7"
AIR 32x80,5 cm | 12,6"x31,7"

Tuscany



MUSK
HEVEA
SPRING
composizione

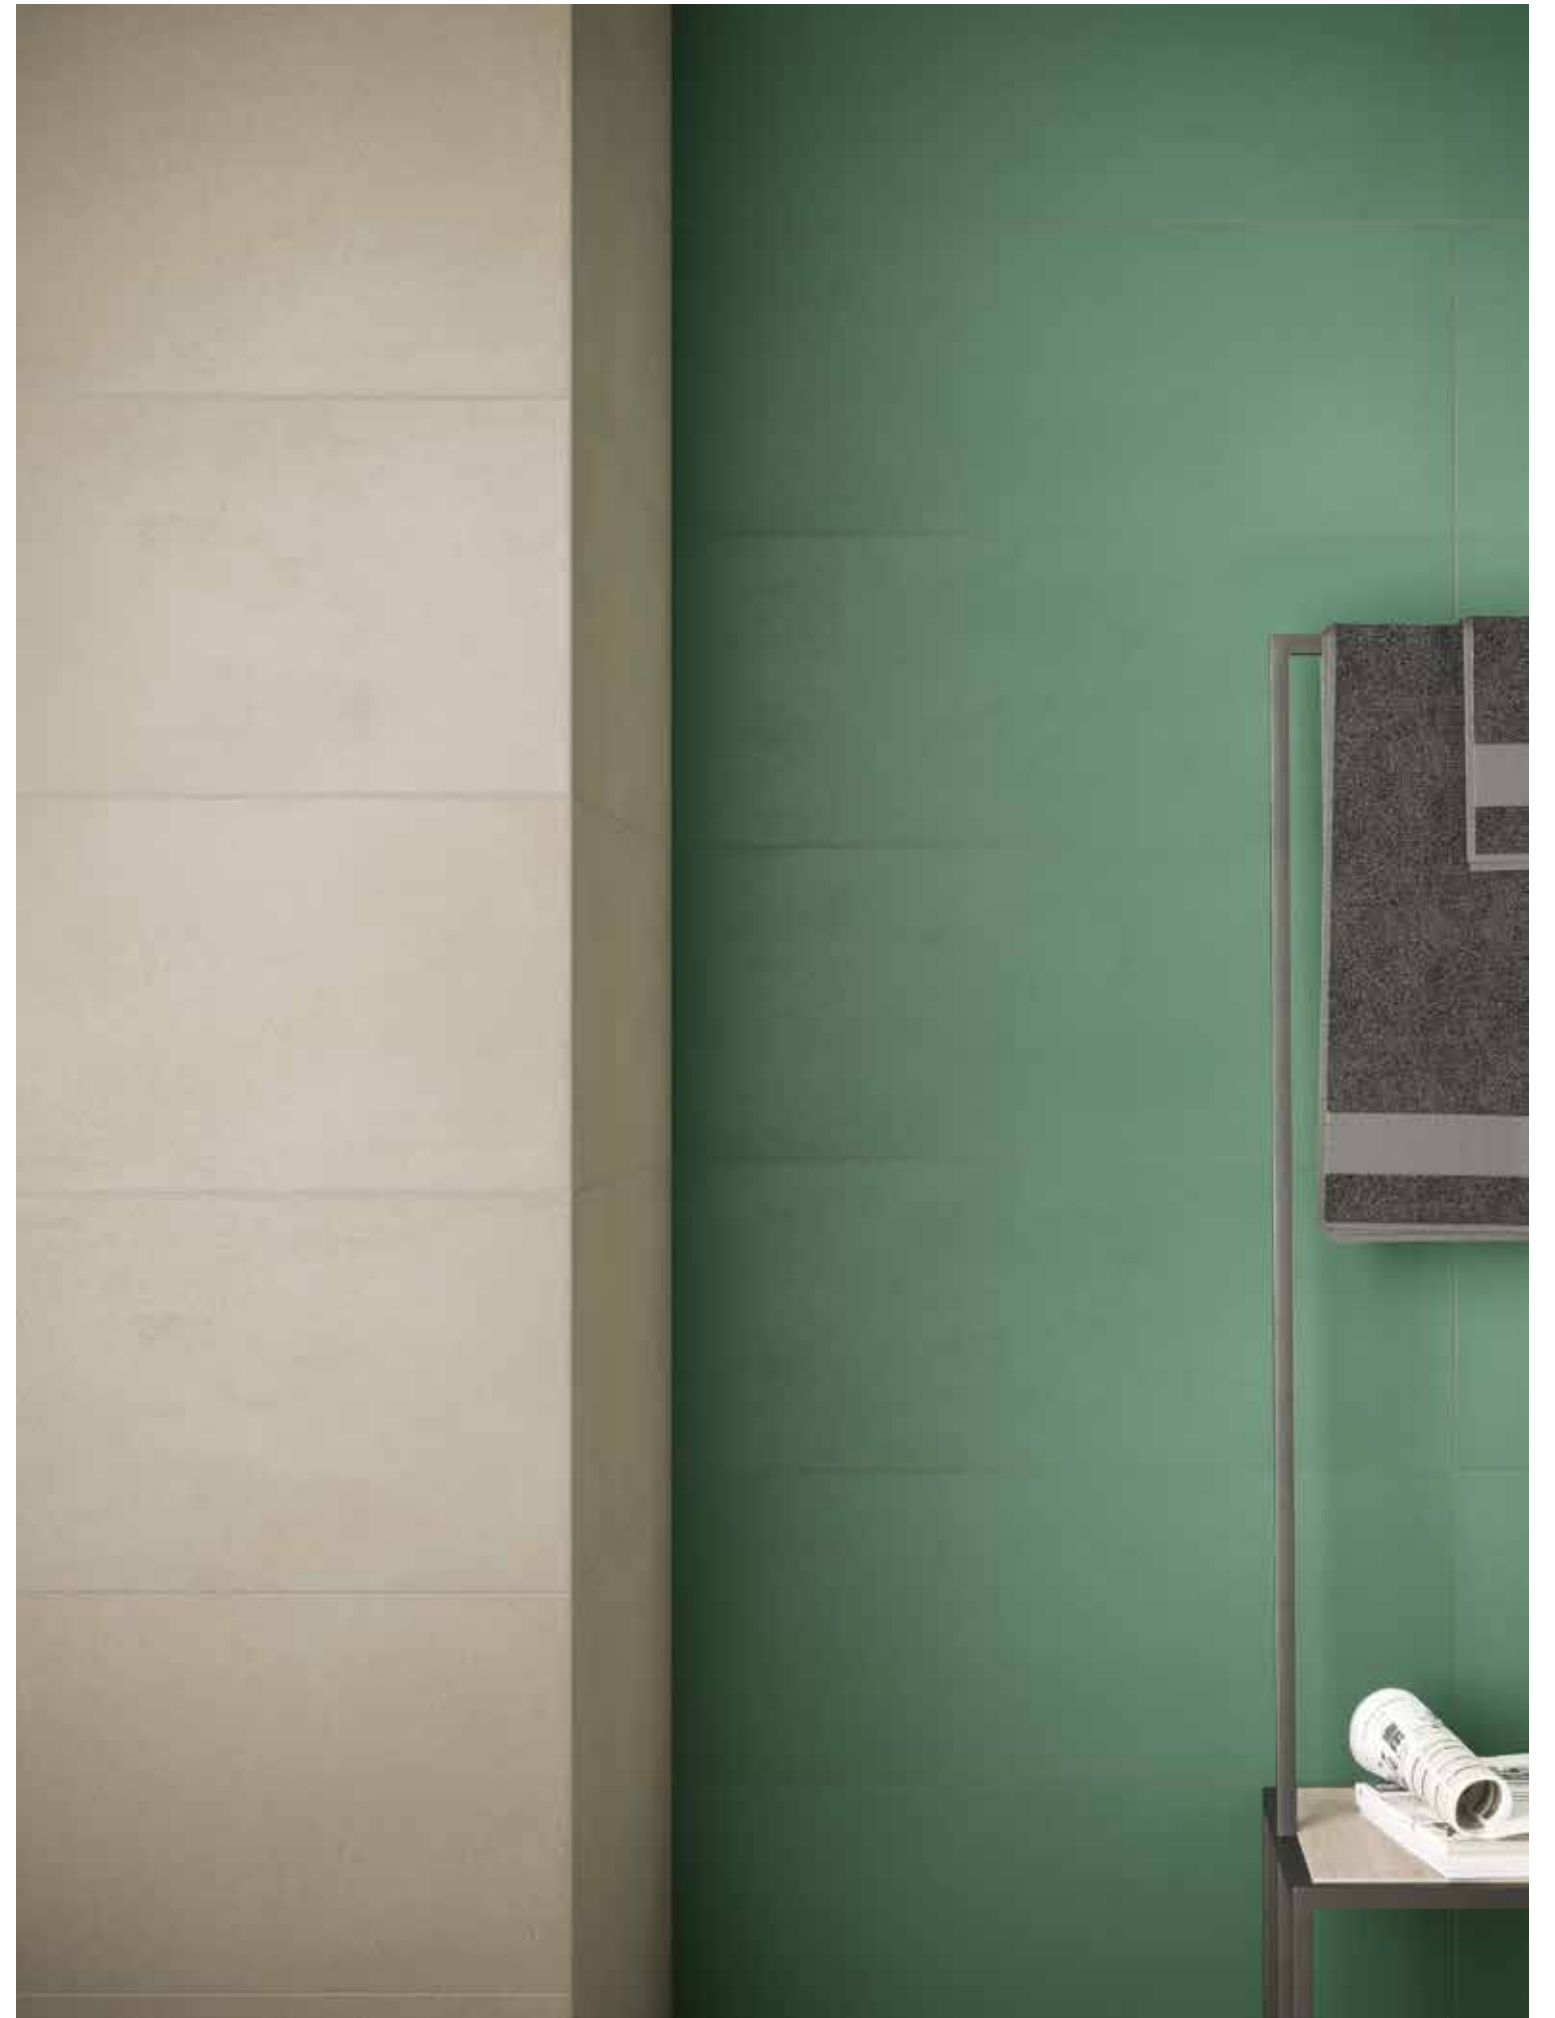



SETTING REALIZED WITH
AMBIENTE REALIZZATO CON:
MUSK 32x80,5 cm | 12,6"x31,7"
HEVEA 32x80,5 cm | 12,6"x31,7"
composizione SPRING 64x80,5 cm | 25"x31,7"



Tuscany



COAST POEM

composizione





SETTING REALIZED WITH
AMBIENTE REALIZZATO CON:
COAST 32x80,5 cm | 12,6"x31,7"
composizione POEM 64x80,5 cm | 25"x31,7"
AIR 32x80,5 cm | 12,6"x31,7"



MUSK RAMAGE






SETTING REALIZED WITH
AMBIENTE REALIZZATO CON:
MUSK 32x80,5 cm | 12,6"x31,7"
RAMAGE 32x80,5 cm | 12,6"x31,7"

Tuscany



HEVEA
STORY *fascia*

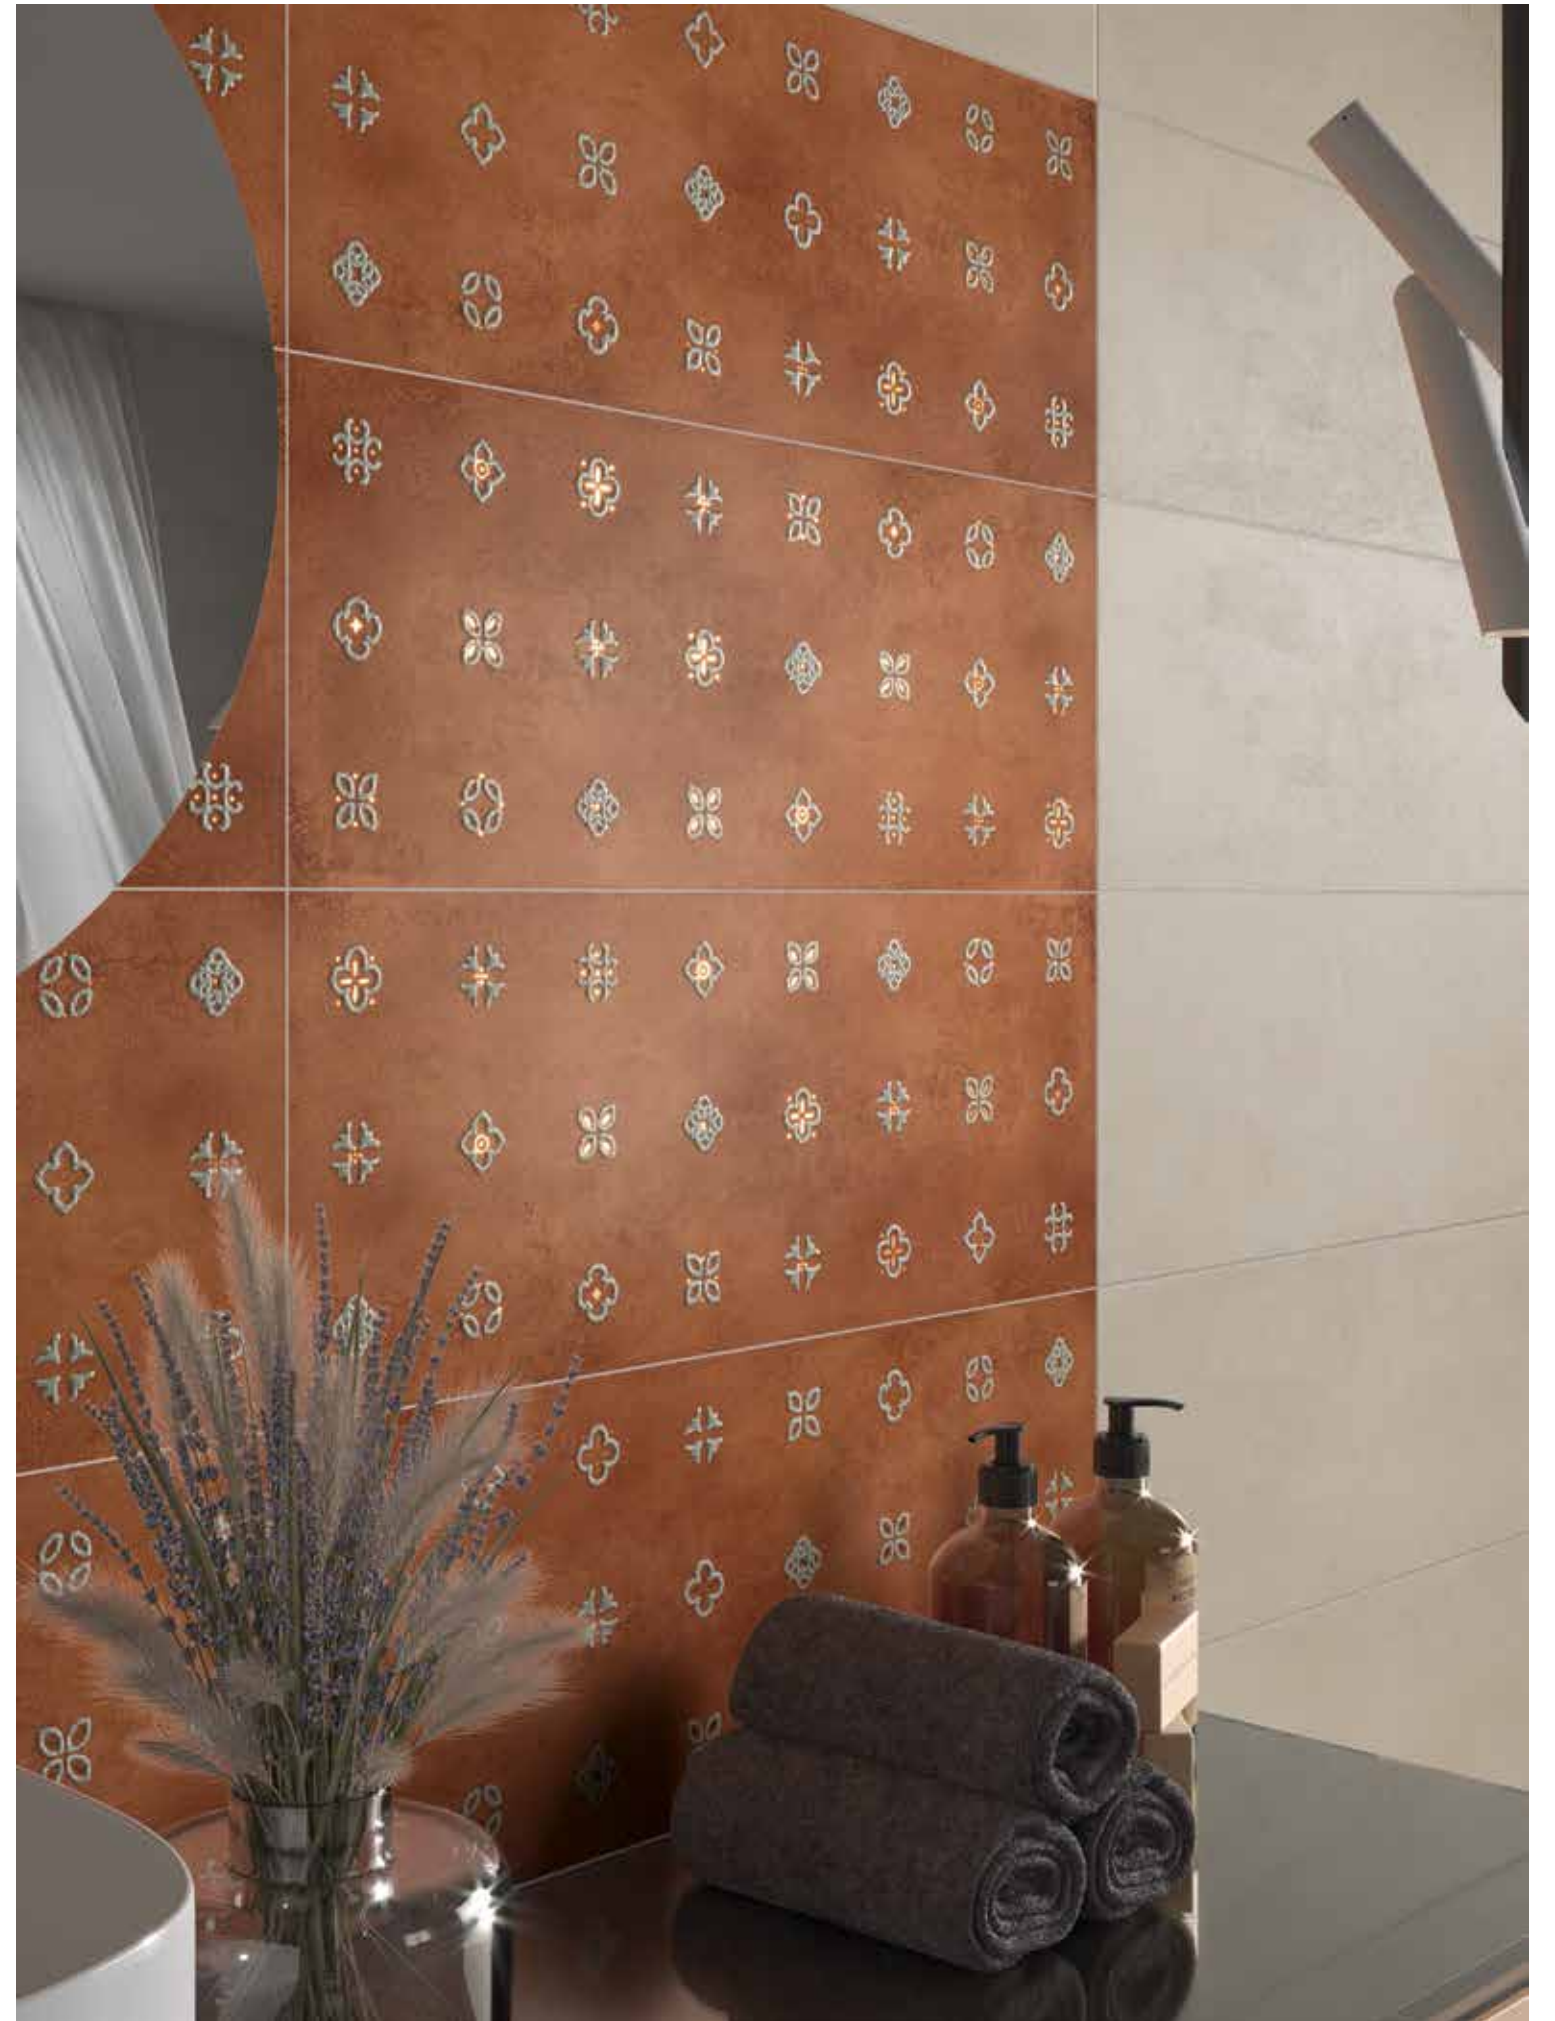



SETTING REALIZED WITH
AMBIENTE REALIZZATO CON:
HEVEA 32x80,5 cm | 12,5"x31,6"
fascia STORY 32x80,5 cm | 12,5"x31,6"



125877 HEVEA
32x80,5 cm | 12,6"x31,7"
■ 83



125876 AIR
32x80,5 cm | 12,6"x31,7"
■ 83



125879 MUSK
32x80,5 cm | 12,6"x31,7"
■ 83



125878 COAST
32x80,5 cm | 12,6"x31,7"
■ 83



***125884 SPIRIT** (10 faces)
32x80,5 cm | 12,6"x31,7"
■ 103



***125885 STENCIL** (8 faces)
32x80,5 cm | 12,6"x31,7"
■ 103



***125886 RAMAGE** (8 faces)
32x80,5 cm | 12,6"x31,7"
■ 103



125888 composizione SPRING
64x80,5 cm | 25"x31,7"
● 283



125889 composizione POEM
64x80,5 cm | 25"x31,7"
● 283



125938 fascia STORY
32x80,5 cm | 12,6"x31,7"
● 203

FLOORS | PAVIMENTI

JASPER CENTURY

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE POCELLANATO

9 mm    ANSIA 137,1
DCOF WET >0,42 B.C.R.A. D.M.I. n. 238 μ>0,4 **C5** **V2**



128956 PEAK Nat. ■ 59
23x100 cm | 9"x40"



128954 BRANCH Nat. ■ 59
23x100 cm | 9"x40"



128953 CREEK Nat. ■ 59
23x100 cm | 9"x40"



128955 TRAIL Nat. ■ 59
23x100 cm | 9"x40"



128952 RIVER Nat. ■ 59
23x100 cm | 9"x40"

* Multiple subjects packaged randomly | Più soggetti confezionati random


PACKAGING | IMBALLI

FLOORS PAVIMENTI				
	23 x 100 cm 9" x 40" Nat.	32 x 80,5 cm 12,6" x 31,7"	Fascia 32 x 80,5 cm 12,6" x 31,7"	Composizione 64 x 80,5 cm 25" x 31,7"
Pc.	5	5	2	1
M ²	1,15	1,288	0,51	0,51
Kg	24	20	8	8


	23 x 100 cm 9" x 40" Nat.	32 x 80,5 cm 12,6" x 31,7"		
Pc.	48	40		
M ²	55,2	51,52		
Kg	1152	800		

FINE PORCELAIN STONEWARE | GRES FINE PORCELLANATO


COLOURS VARIATIONS | VARIAZIONI CROMATICHE




V1 Even appearance
Aspetto uniforme



V3 Medium variation
Media variazione



V2 Light variation
Lieve variazione



V4 Strong variation
Intensa variazione



Tiles for floors
Piastrille per rivestimento pavimenti



Tiles for walls
Piastrille per rivestimento pareti

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

USE CLASSES - CATEGORIE D'IMPIEGO



C1 Ceramic floor tiles recommended for low passage areas.
Piastrille da pavimento in ceramica consigliate per calpestio lieve.



C3 Ceramic floor tiles recommended for medium light foot traffic.
Piastrille da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio medio leggero.



C5 Ceramic floor tiles recommended for heavy foot traffic.
Piastrille da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio intenso.



C2 Ceramic floor tiles recommended for light foot traffic.
Piastrille da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio leggero.



C4 Ceramic floor tiles recommended for medium foot traffic.
Piastrille da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio medio.

NOTES - NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.
Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE / RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / WHITE BODY - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / WEISSER SCHERBEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PATE BLACHE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / PASTA BLANCA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / БЕЛУЮ ПАСТУ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX L - BIII / UNI EN ISO 13006 ANNEX L - BIII

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N	NAT
			7 cm ≤ N < 15 cm	
			N ≥ 15 cm	
			mm	%
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0,9	± 0,6
		FOR RECTIFIED TILES	± 0,4	± 0,3
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		± 0,5	± 10
	RETTILINEITÀ DEGLI SPICOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КООРДИНАТНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0,8	± 0,5
		FOR RECTIFIED TILES	± 0,4	± 0,3
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0,8	± 0,5
		FOR RECTIFIED TILES	± 0,4	± 0,3
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛІЦЕВОЇ ПОВЕРХНОСТІ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0,8	± 0,5
		FOR RECTIFIED TILES	± 0,6	± 0,4
		EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0,8	± 0,5
		FOR RECTIFIED TILES	± 0,6	± 0,4
	WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0,8	± 0,5	
	FOR RECTIFIED TILES	± 0,6	± 0,4	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	E _D > 10%	10% < E _D ≤ 20%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	> 600 N > 12 N/mm ² .	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	> 0,6
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	α = 6,7x10 ⁻⁶ / °C
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSENDUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В ММ/М)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	MAX 0,2 mm / m
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	GB MIN	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
 GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
 STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N	
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm
			mm	%
			mm	mm
LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН		FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.9	± 0.6
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3
SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0.5	± 0.5
RETILINEITÀ DEGLI SPICOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADUNGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КООРДИНАТНОСТЬ		FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН		FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ		FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4
		EDGE CURVATURE	± 0.8	± 0.5
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4
		WARPAGE	± 0.8	± 0.5
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < E 7.5 mm S ≥ 1300 N ≥ E 7.5 mm R ≥ 35 N/mm²	
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ > 0.80	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ α = 6.7x10 ⁻⁶ /C°	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOCOS TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ENSAYO DE PROVA EN CONFORMIDADE COM O TESTE ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	
DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В МММ)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ MAX 0.1 mm / m	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ENSAYO DE PROVA EN CONFORMIDADE COM O TESTE ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	8 MIN	
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO <НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	

Tuscany

★★★★★
NAXOS[®]
 CERAMICHE
 FINCIBEC GROUP

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNТУALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
 WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS



NAXOS

Strada Statale 569, 169
41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811
Fax +39 059 797376

info@naxos-ceramica.it
www.naxos-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.

420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

