

IRSAP
creating your comfort

GEO



50
1963 - 2013
THE HEAT
GOES ON

Geo



Lo scaldasalviette studiato specificatamente per l'ambiente bagno può soddisfare qualsiasi esigenza dimensionale e calorica, grazie all'ampia gamma di misure e potenze termiche.



Radiatore GEO
1850x500 mm
potenza termica 911 Watt
finitura Grigio Medio (cod. 4D)

Geo

Geo è un radiatore scaldasalviette di linee essenziali, che coniuga un elevato rendimento termico, qualità e convenienza.

Con potenze termiche che spaziano da 200 fino ad oltre 1200 Watt, la gamma è caratterizzata da 5 larghezze e 4 altezze.

Tutti i 20 modelli sono disponibili in tutte le nuances della cartella colori Irsap (vedi 4^a di copertina).

Le valvole in tinta con il radiatore (opzionali) consentono di mantenere le proporzioni equilibrate, valorizzando il termoarredo®.

Radiatore Geo
altezza 1850 mm
larghezza 500 mm
potenza termica 911 Watt
finitura Bianco Standard (cod. 01)






Geo è disponibile anche nella versione con attacchi 50 mm. Inoltre, con l'inserimento della resistenza elettrica (optional), può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.

Particolare radiatore Geo, finitura Bianco Standard (cod. 01).
Accessorio Hang Up Tondo 82, finitura Cromato (cod. 50).



Dati tecnici

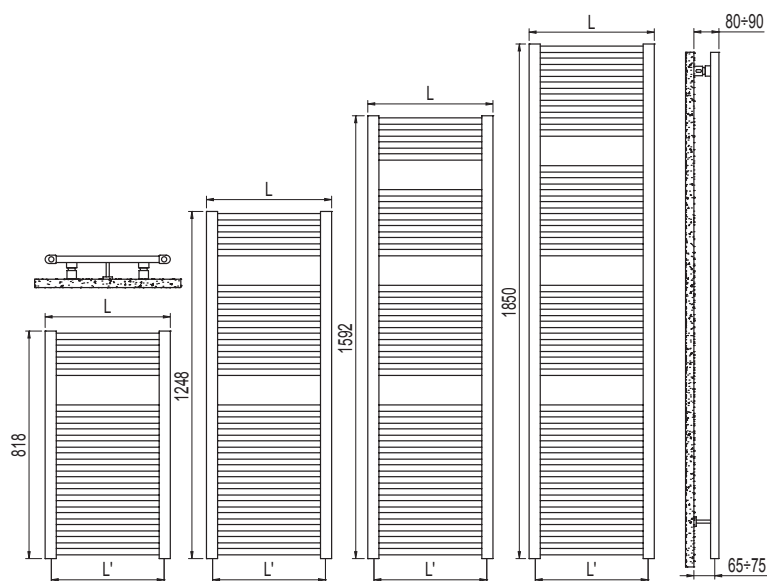

Modello Altezza mm	Prof. mm	Largh. L mm	Interasse L' mm	Peso Kg	Cap. lt	Potenza Termica			Esp. n.	Funz. misto Watt
						Δt=50°C kcal/h	Δt=50°C Watt	Δt=30°C Watt (*)		
818 17 tubi 1 intervallo	30	450	406	5,1	3,8	310	360	192	1,231	300
	30	500	456	5,5	4,1	338	393	210	1,228	400
	30	550	506	5,9	4,4	367	427	228	1,225	400
	30	600	556	6,3	4,7	396	461	247	1,222	400
	30	750	706	9,9	5,3	482	561	302	1,213	400
1248 25 tubi 2 intervalli	30	450	406	7,5	5,7	463	538	286	1,235	400
	30	500	456	8,1	6,1	506	588	313	1,234	400
	30	550	506	8,7	6,5	549	638	340	1,232	400
	30	600	556	9,3	7,0	593	689	368	1,230	700
	30	750	706	14,6	7,9	722	840	450	1,224	700
1592 31 tubi 3 intervalli	30	450	406	9,4	7,1	605	703	369	1,263	700
	30	500	456	10,1	7,6	655	762	401	1,259	700
	30	550	506	10,9	8,2	706	821	433	1,252	700
	30	600	556	11,7	8,7	757	880	466	1,246	700
	30	750	706	18,2	9,8	909	1057	564	1,228	1000
1850 37 tubi 3 intervalli	30	450	406	11,1	8,4	723	841	447	1,238	700
	30	500	456	12,0	9,0	783	911	485	1,233	700
	30	550	506	12,9	9,7	844	981	524	1,227	700
	30	600	556	13,8	10,3	904	1051	563	1,222	1000
	30	750	706	21,6	11,6	1085	1262	681	1,206	1000

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Geo, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è il Δt a 30°C.

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Pressione di esercizio massima ammessa: 8 bar

Temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C



Cartella Colori IRSAP



SERIE ELEGANCE —



BOX MICHELANGELO







SERIE CLASSIC & SPECIAL



BOX GALILEO



BOX LEONARDO

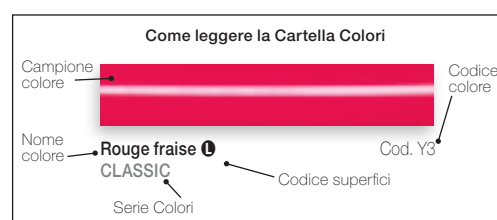

Manutenzione consigliata:

Pulire la superficie dei radiatori utilizzando panni morbidi per non graffiare la verniciatura. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia che possano intaccare la verniciatura. Non utilizzare umidificatori in terracotta porosa. I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

Irsap SPA tutela le proprie innovazioni tecniche ed estetiche con il deposito di brevetti e modelli in sede nazionale ed internazionale. Irsap tutela i propri marchi con la registrazione in sede nazionale ed internazionale.


La riproduzione anche parziale del catalogo è vietata. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. IRSAP SPA si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

Informativa privacy: www.irsap.com

Cod: DPGEITA1015

IRSAP

creating your comfort



+IrsapOfficial



IrsapOfficial



@IrsapOfficial



IrsapOfficialChannel



irsAPP



irsAPP



Irsap



Irsap